



OGGETTO 22636

A17_10 AUTOCARRATE SOTTOPONTE PAT.C SU 4 ASSI - BRACCIO DX/SX **BARIN ABC 17/190 LS-DS**

Dati tecnici

AUTOCARRO 4 ASSI	SCANIA P460
IN VERSIONE ABC 170/LS	
CARICO MASSIMO DISTRIBUITO IN PIATTAFORMA (8 persone + 160 kg attrezzatura)	800 kg
CARICO MASSIMO IN PUNTA DELLA PIATTAFORMA USCENTE (4 persone + 80 kg attrezzatura)	400 kg
MARCIAPIEDE SUPERABILE BRACCIO ORIZZONTALE (minimo / massimo)	2.000/2.800 mm
MARCIAPIEDE SUPERABILE BRACCIO INCLINATO (minimo / massimo)	1.400/2.150 mm
ALTEZZA DI SCAVALCAMENTO BRACCIO ORIZZONTALE (minimo / massimo)	2.000 mm
ALTEZZA DI SCAVALCAMENTO BRACCIO INCLINATO (minimo / massimo)	950/4.000 mm
DISCESA TORRETTA BRACCIO ORIZZONTALE (minimo / massimo piano calpestio)	1.300/9.500 mm
DISCESA TORRETTA BRACCIO INCLINATO (massimo al piano calpestio)	7.250 mm
ESTENSIONE ORIZZONTALE PIATTAFORMA (minimo / massimo)	10.300/16.000 mm
IN VERSIONE ABC 190/LS	
CARICO MASSIMO DISTRIBUITO IN PIATTAFORMA (6 persone + 170 kg attrezzatura)	650 kg
CARICO MASSIMO IN PUNTA DELLA PROLUNGA QUANDO INSTALLATA ALLA PIATTAFORMA USCENTE (2 persone + 90 kg attrezzatura)	250 kg
MARCIAPIEDE SUPERABILE BRACCIO ORIZZONTALE (minimo / massimo)	2.000/2.800 mm
MARCIAPIEDE SUPERABILE BRACCIO INCLINATO (minimo / massimo)	1.400/2.150 mm
ALTEZZA DI SCAVALCAMENTO BRACCIO ORIZZONTALE (minimo / massimo)	2.000 mm
ALTEZZA DI SCAVALCAMENTO BRACCIO INCLINATO (minimo / massimo)	950/4.000 mm
DISCESA TORRETTA BRACCIO ORIZZONTALE (minimo / massimo piano calpestio)	1.300/9.500 mm
DISCESA TORRETTA BRACCIO INCLINATO (massimo al piano calpestio)	7.250 mm
ESTENSIONE ORIZZONTALE PIATTAFORMA (minimo / massimo con prolunga)	12.300/18.000 mm
ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO DA PIANO CALPESTIO	2.000 mm
ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO DA PIANO CALPESTIO (con explorer verticale)	4.000 mm
CARICO MASSIMO EXPLORER VERTICALE (1 persona + 40 kg attrezzatura)	120 kg
LARGHEZZA PIATTAFORMA	1.300 mm
LUNGHEZZA PROLUNGA PIATTAFORMA	2.000 mm
ROTAZIONE PIATTAFORMA SOTTOPONTE DESTRA - SINISTRA	da 0° a 180°
RUOTE DI STABILIZZAZIONE E TRASLAZIONE (destra e sinistra)	4 - 4
PENDENZA LAVORO MASSIMA AMMESSA (longitudinale / trasversale)	4° / 4°
CARICO MASSIMO AL SUOLO SU SINGOLA RUOTA STABILIZZATORE	4.000 kg
MAX PRESSIONE A TERRA RUOTA SINGOLA STABILIZZATORE	12 kg / cm ²
VELOCITÀ MASSIMA DEL VENTO AMMESSA	12,5 m/s
CAPACITÀ SERBATOIO GASOLIO	355 lt



OGGETTO 22636

A17_10 AUTOCARRATE SOTTOPONTE PAT.C
 SU 4 ASSI - BRACCIO DX/SX
BARIN ABC 17/190 LS-DS

Dati tecnici

MOTOGENERATORE A BORDO	
POTENZA TRIFASE STAND-BY 400 V / 9.4 A	6.5 Kva
POTENZA TRIFASE PRP 400 V / 8.2 A	5.7 Kva
POTENZA MONOFASE PRP 230 V / 15.2 A	3.5 Kva / kW
PRESE DISPONIBILI (220V SCHUKO / 220V 16AH/380V)	1 - 1 - 1
PESO MOTOGENERATORE	202 kg
EMISSIONI SONORE MOTOGENERATORE	93 dB
CAVO MESSA A TERRA	Sì
ACCENSIONE DA COMANDI CARRO E PIATTAFORMA	Sì
CONSUMO CARBURANTE AL 110% (Potenza stand-by)	1.9 Lt/h
CONSUMO CARBURANTE AL 100% PRP	1.7 Lt/h
CONSUMO CARBURANTE AL 75% PRP	1.2 Lt/h
CONSUMO CARBURANTE AL 50% PRP	0.8 Lt/h
CAPACITÀ SERBATOIO GASOLIO	23 lt

Dimensioni di ingombro

H	ALTEZZA FASE TRASPORTO	4.000 mm
W	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2.550 mm
L	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	11.990 mm
L1	PASSO	5.950 mm
L2	SBALZO POSTERIORE (da centro ruota)	3.250 mm
L3	SBALZO ANTERIORE (da centro ruota)	1.440 mm
	PESO TOTALE	32.000 kg

POTENZA STAND-BY: potenza di emergenza.
 Potenza massima disponibile per uso con carichi variabili per un numero di ore/anno limitato a 500 h. Non è ammesso sovraccarico.

POTENZA PRP: potenza continua con carichi variabili. Potenza massima disponibile per uso con carichi variabili per un numero illimitato di ore/anno. La potenza media prelevabile durante un periodo di 24 h. non deve superare il 70% del valore dichiarato.

Note


- Interfono e stacca alimentazione piattaforma in cabina
- Sistemi ADAS - CRUISE CONTROL
- Comandi radio volante - Autoradio bluetooth
- Filo comando con leve a siringa - Cavo messa a terra e faro led amovibile in cabina
- Fari led posteriori
- Presenza anemometro con display LCD
- Impianto aria e acqua con rispettivi rubinetti
- 2 prese 220V + 1 24V su torretta girevole con salvavita
- Lampeggianti sul tetto e posteriore
- Porta coni e porta cartelli
- Quadro strumenti TFT
- Motore 338 Kw - EURO 6 - ADBLUE




OGGETTO 22636

A17_10 AUTOCARRATE SOTTOPONTE PAT.C
SU 4 ASSI - BRACCIO DX/SX
BARIN ABC 17/190 LS-DS

*Ingombro fase trasporto
e area di lavoro*

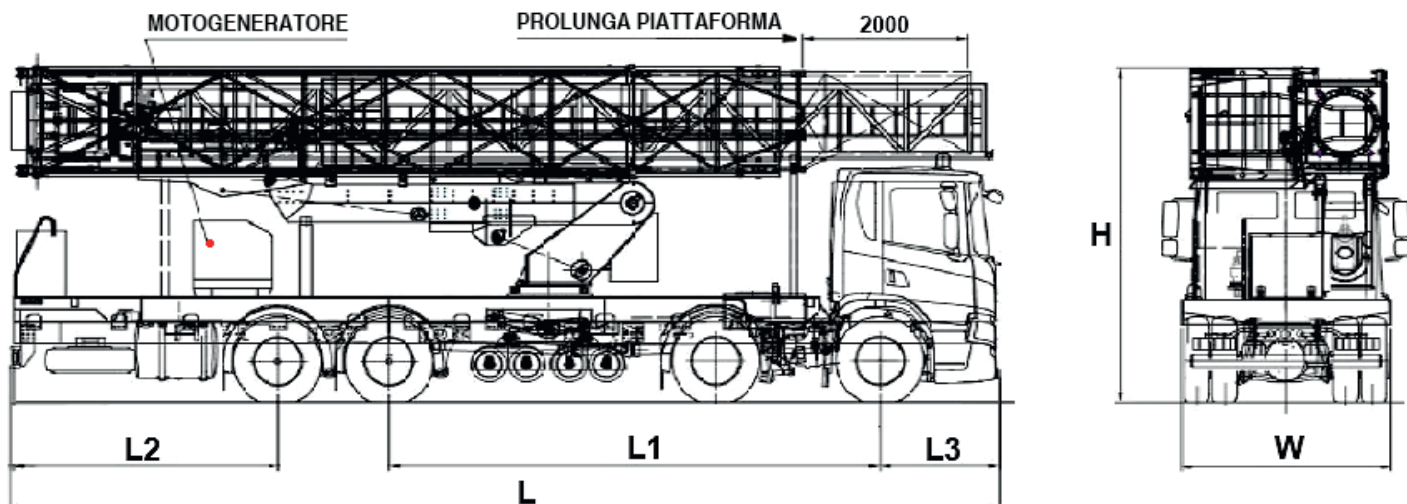

22636	MODELLO: ABC 170/190 LS-DS	ANNO DI COSTRUZIONE: 2025
--------------	----------------------------	---------------------------

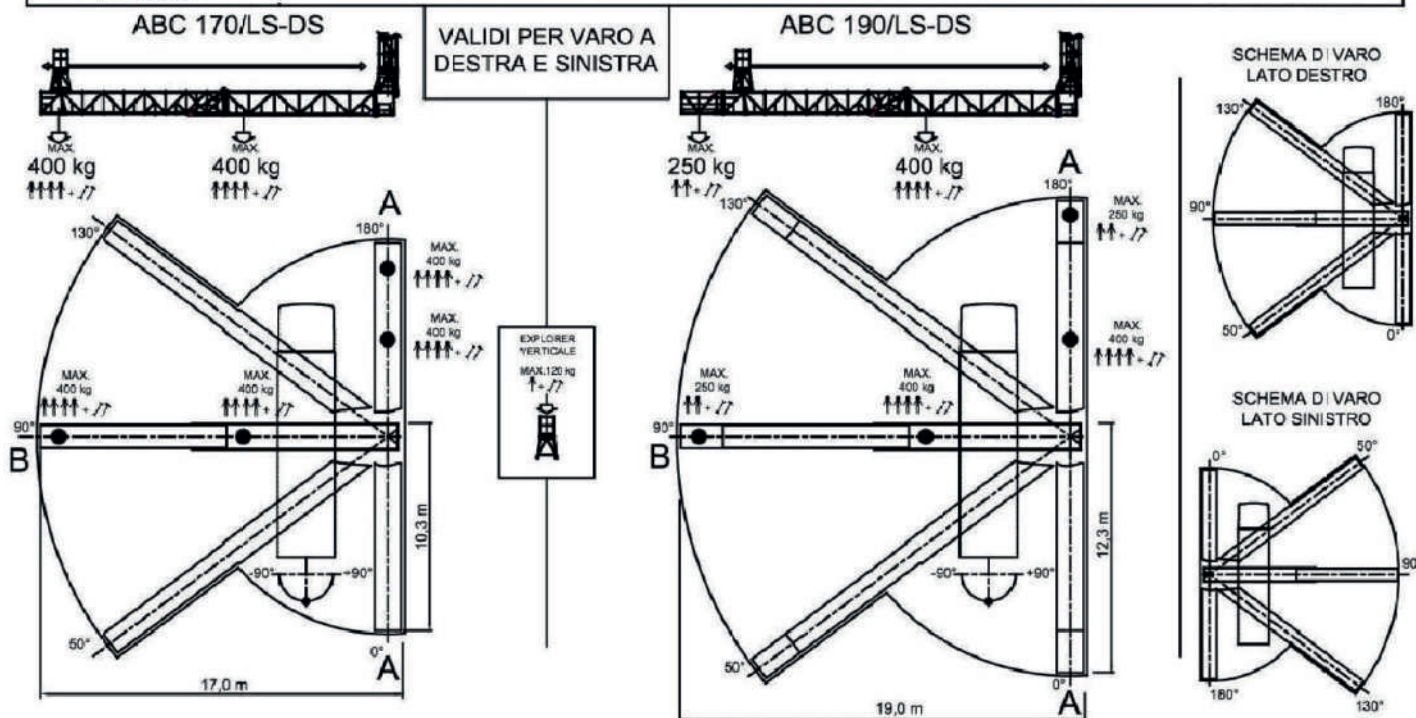

Le condizioni A e B non sono addizionabili e comprendono sia il personale che gli attrezzi inerenti all'attività. La portata dell'explorer verticale (120 kg) va considerata in detrazione alla portata della piattaforma. Velocità massima ammessa del vento: 45 km/h (12,5 m/s), (grado 6 della scala Beaufort).
-E' vietato l'uso di qualsiasi scala per incrementare l'altezza di lavoro.
-La piattaforma non deve mai appoggiare su altre strutture, siano esse fisse o mobili.
-Il personale deve usare le cinture di sicurezza durante le operazioni in piattaforma ed a bordo dell'explorer verticale.

-ATTENZIONE: prima di iniziare le manovre di varo, controllare il posizionamento a terra dello stabilizzatore sul lato di varo.
-PENDENZE MASSIME AMMISSIBILI DEL PIANO STRADALE, SIA IN FASE DI VARO CHE IN FASE DI LAVORO:
TRASVERSALE $\pm 7\%$ ($\pm 4^\circ$)
LONGITUDINALE $\pm 7\%$ ($\pm 4^\circ$).

-Mantenere tutte le parti dell'ABC ad una distanza dalle linee elettriche in tensione maggiore dei valori in tabella:

Tensione elettrica	Distanza minima consentita
Un (kV)	D (m)
≤ 1	3
$1 < Un \leq 30$	3,5
$30 < Un \leq 132$	5
> 132	7

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!





OGGETTO 22636


A17_10 AUTOCARRATE SOTTOPONTE PAT.C
SU 4 ASSI - BRACCIO DX/SX
BARIN ABC 17/190 LS-DS

ABC 170/LS-DS

DIMENSIONI IN POSIZIONE DI LAVORO

BRACCIO ORIZZONTALE

LARGHEZZA PIATTAFORMA: 1.300 mm

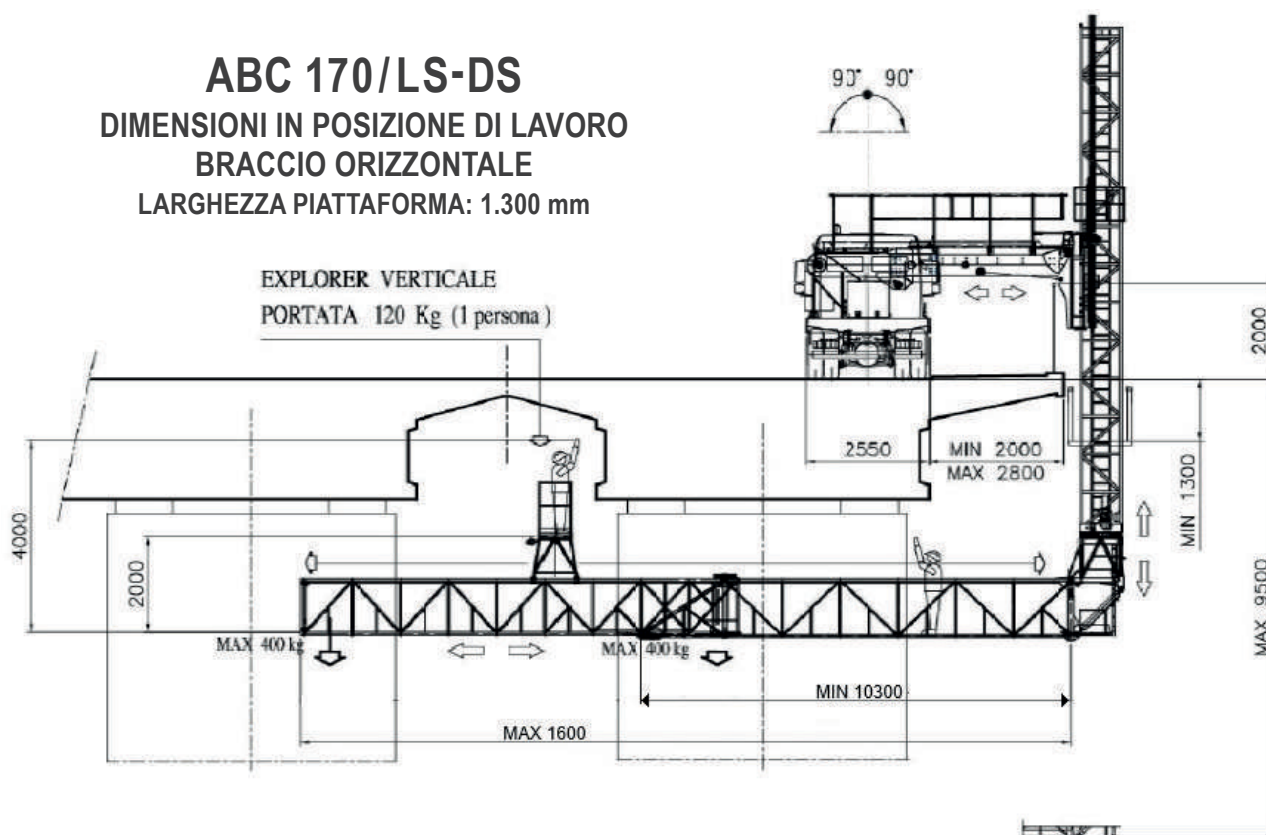


ABC 170/LS-DS

DIMENSIONI IN POSIZIONE DI LAVORO

BRACCIO INCLINATO

LARGHEZZA PIATTAFORMA: 1.300 mm

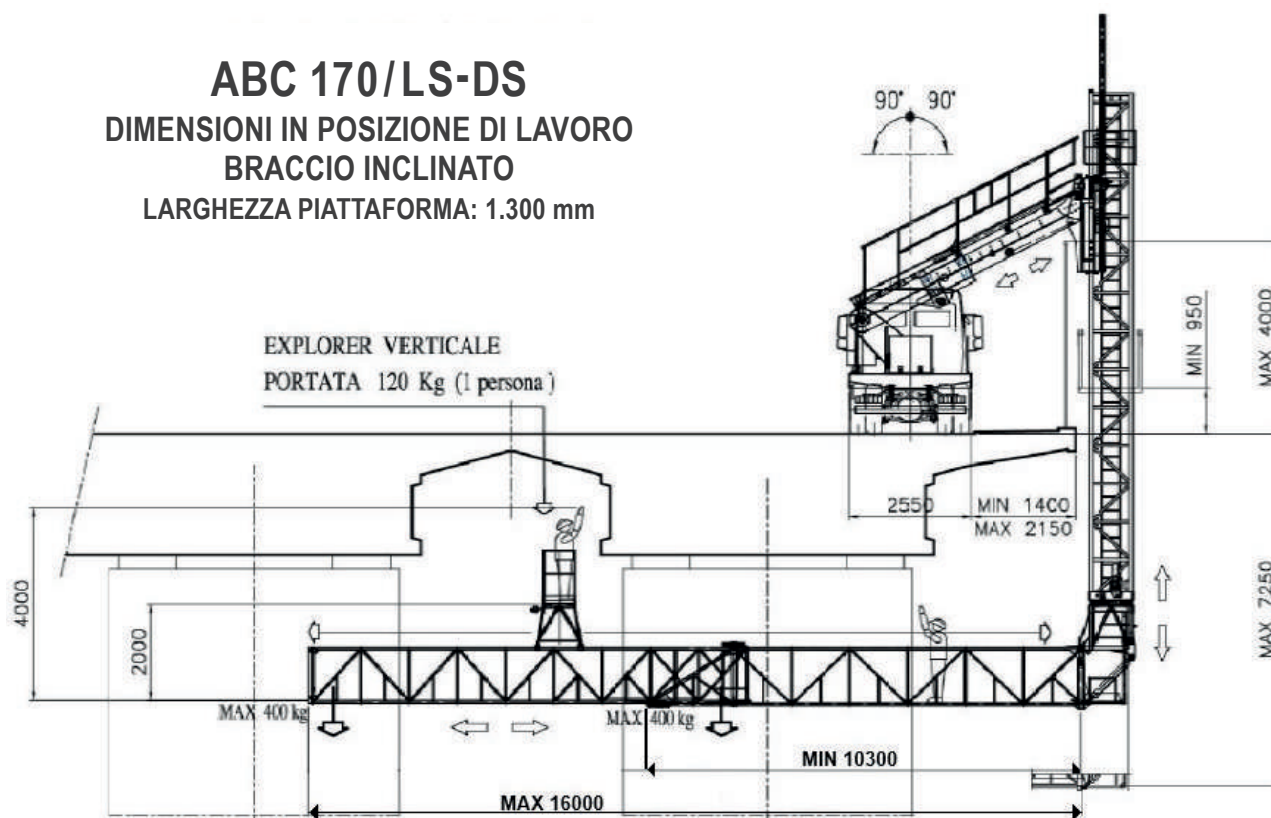




OGGETTO 22636

A17_10 AUTOCARRATE SOTTOPONTE PAT.C
SU 4 ASSI - BRACCIO DX/SX
BARIN ABC 17/190 LS-DS

ABC 190/LS-DS

DIMENSIONI IN POSIZIONE DI LAVORO
BRACCIO ORIZZONTALE

LARGHEZZA PIATTAFORMA: 1.300 mm

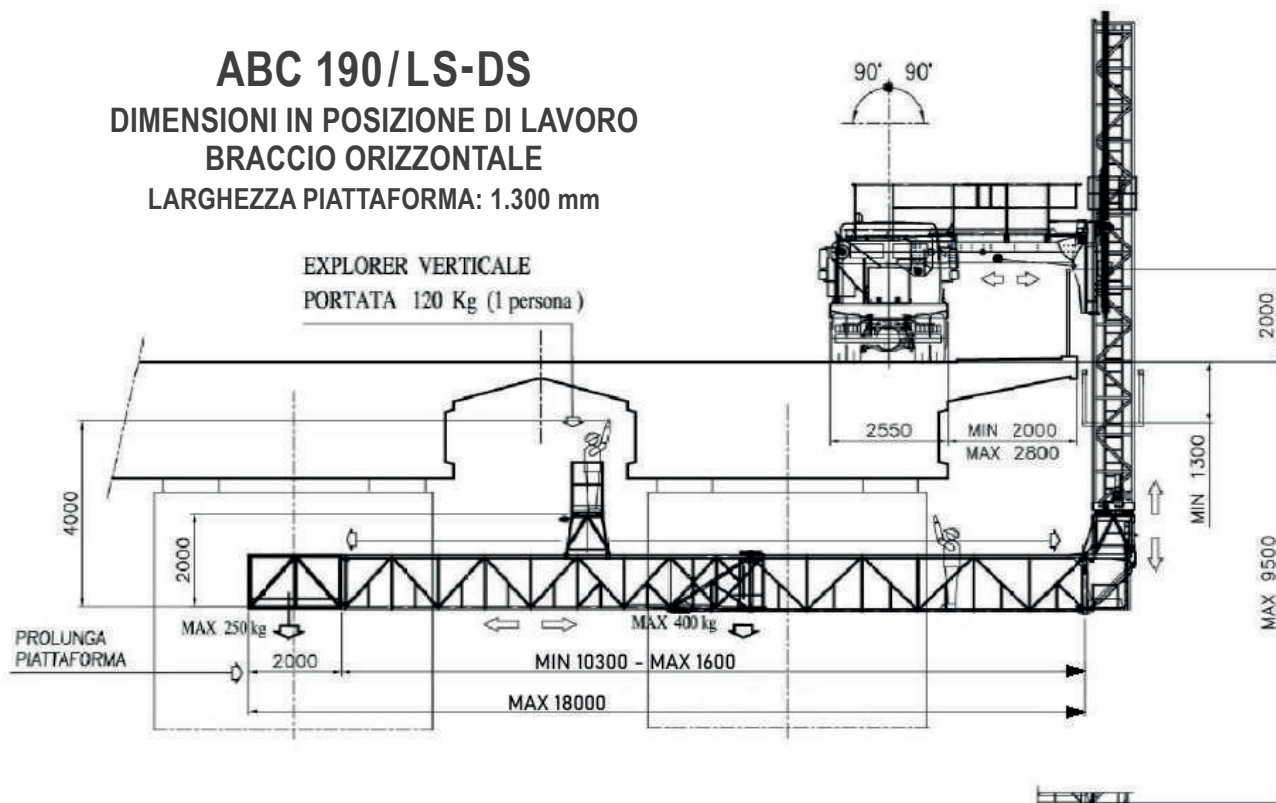

ABC 190/LS-DS

DIMENSIONI IN POSIZIONE DI LAVORO
BRACCIO DIAGONALE

LARGHEZZA PIATTAFORMA: 1.300 mm

