



Dati tecnici

Altezza di lavoro max	37.70 mt
Altezza piano calpestio	35.70 mt
Sbraccio max (con 120 kg)	25.30 mt
Sbraccio max (con 280 kg)	23.80 mt
Sbraccio max (con 500 kg)	20.50 mt
Portata fino a 5 persone su navicella	500 kg massimo
Dimensioni cestello	2.20-3.20 x 0.90 x 1.10 mt
Larghezza di passaggio	2.35 mt
Larghezza stabilizzata	da 2.40 mt a 5.90 mt
Lunghezza	8.50 mt
Rotazione cestello idraulica	180°+180°
Peso complessivo	18000 kg
Motore	Euro 6
Allestimento	Man

Piattaforme AUTOCARRATE PATC / PAGLIERO MULTITEL MJ375 - con Navicella

- Necessaria pat. c
- Comandi da terra e navicella
- Dotate di bolla manuale livellamento telaio
- Pompa di discesa di emergenza manuale
- Presa di corrente nel cesto 220 V
- Rotazione navicella 360°
- Portata fino a 5 persone su navicella
- Dotata di argano con fune per sollevamento materiale

Condizioni di peso in marcia


Carichi sugli assi anteriori	7100 kg
Carichi sugli assi posteriori	11500 kg
PTT	18000 kg

I pesi sono riferiti senza il materiale in quota

Carichi massimi su ciascun stabilizzatore con piattaforma in funzione

Stabilizzatore anteriore	16300 kg
Stabilizzatore posteriore	15600 kg


Dimensioni di stabilizzazione

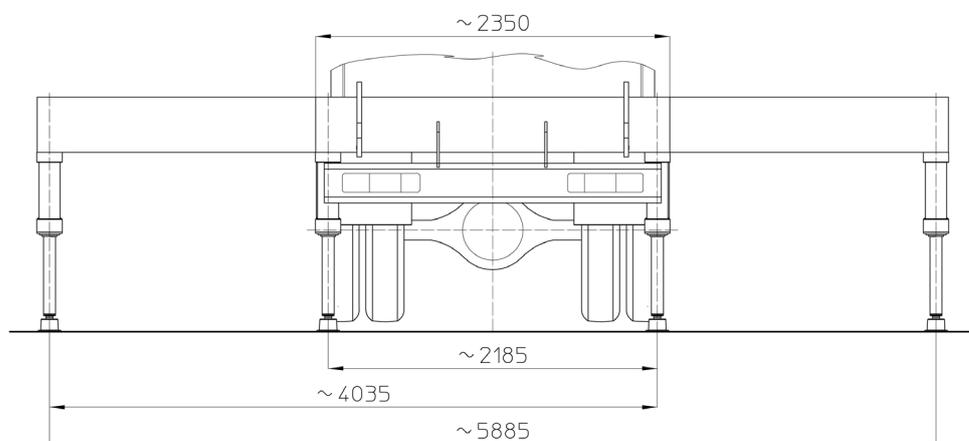

TIMBRO E FIRMA




Dimensioni di ingombro con navicella

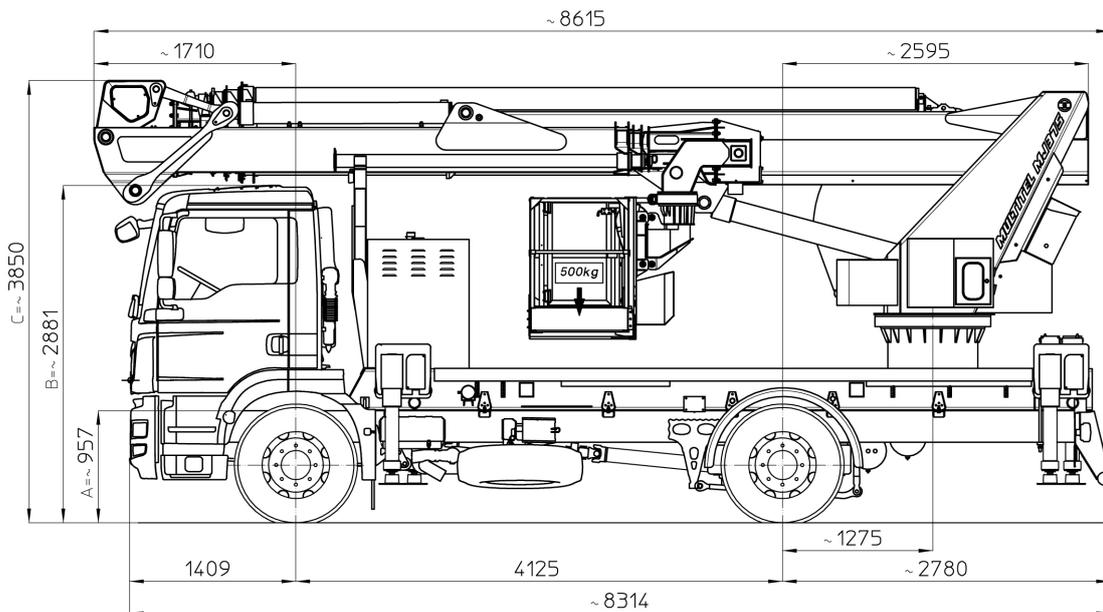

Area di lavoro con cestello (mt)

Stabilizzatori completamente estesi oppure estesi da un lato


	120Kg	280Kg	500Kg
SBRACCIO DI LAVORO	25,3 m ±5%	23,8 m ±5%	20,5 m ±5%

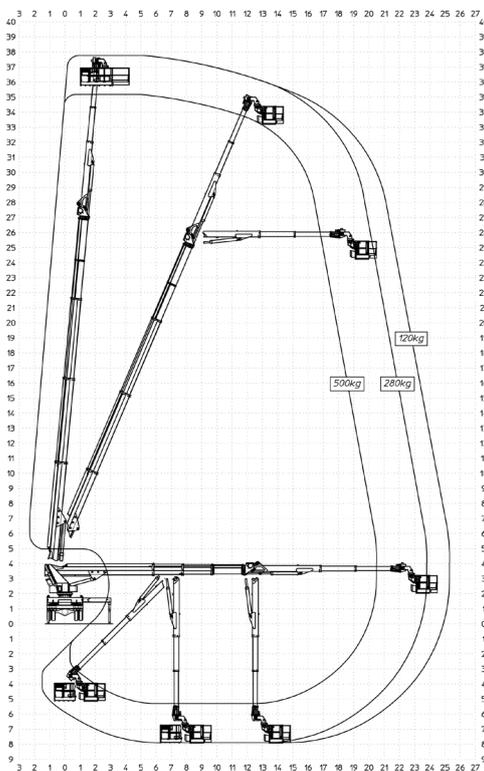

Area di lavoro con cestello (mt)

Stabilizzatori in sagoma

	120Kg	280Kg	500Kg
SBRACCIO DI LAVORO	14,8 m ±5%	14,0 m ±5%	11,4 m ±5%

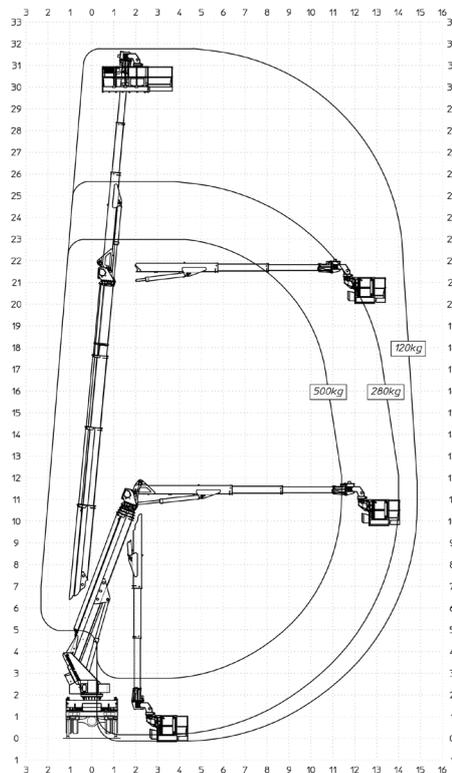

TIMBRO E FIRMA

* I dati riportati sono indicativi e soggetti a modifica. Chiedere conferma in caso di necessità.