



### Dati tecnici

ALTEZZA MAX LAVORO	20.300 mm
ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	18.300 mm
N. MAX PERSONE SU NAVICELLA	2
PORTATA	300 kg
ROTAZIONE NAVICELLA	90° DX - 90° SX
ROTAZIONE TORRETTA	700°
SBRACCIO LAVORO MAX PORTATA MASSIMA	7.300 mm
STABILIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI	IN SAGOMA
CARICO SPECIFICO SOTTO GLI STABILIZZATORI	12 daN/cm <sup>2</sup>
CARICO MASSIMO SOTTO GLI STABILIZZATORI	3.200 kg




### Dimensioni di ingombro

B	ALTEZZA FASE TRASPORTO	3.160 mm
D	LUNGHEZZA TRASPORTO	6.306 mm
A	LARGHEZZA TRASPORTO	2.190 mm
C	PASSO	3.360 mm
E	INTERASSE TRASVERSALE STAB ANTERIORI	2.086 mm
G	INTERASSE TRASVERSALE STAB POSTERIORI	2.136 mm
F	INTERASSE LONGITUDINALE STABILIZZATORI	3.369 mm
	DIMENSIONI CESTA	1.400x700x1.100 mm
	PESO TOTALE	3.500 kg

## PIATTAFORME AUTOCARRATE SOCAGE 21DJ ISUZU MY 2022

- Necessaria Pat. B
- Comandi da terra e navicella
- Stabilizzazione fissa in sagoma
- Predisposizione corrente in cesta 220v
- 3 posti a sedere
- Fari fendinebbia
- Chiusura centralizzata
- Vetri elettrici
- Motore Euro 6D 88KW

### Area di lavoro (mt)

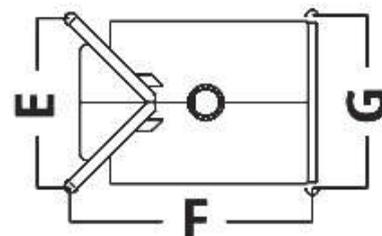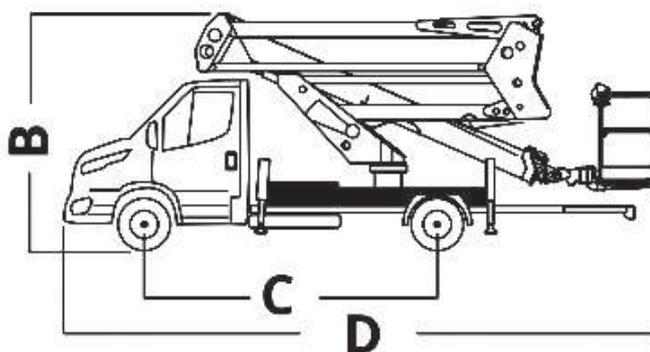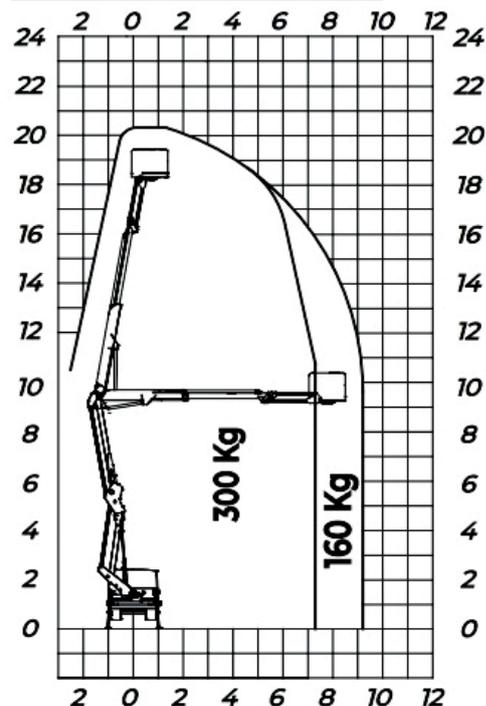

### Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!

