
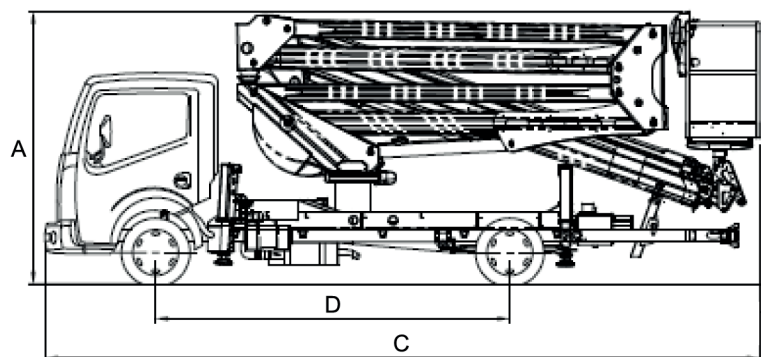


### Dati tecnici

ALTEZZA MAX LAVORO	23.600 mm
ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	21.600 mm
N. MAX PERSONE SU NAVICELLA	2
PORTATA NAVICELLA	230 kg
ROTAZIONE NAVICELLA	90° destra - 90° sinistra
ROTAZIONE TORRETTA	700°
SBRACCIO (LATERALE) MAX CARICO	7.800 mm
STABILIZZATORI	In sagoma

### Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	3.085 mm
B	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2.190 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	6.810 mm
D	PASSO	3.360 mm
	DIMENSIONI CESTA	1.400x700x1.100 mm
	PESO TOTALE	3.500 kg

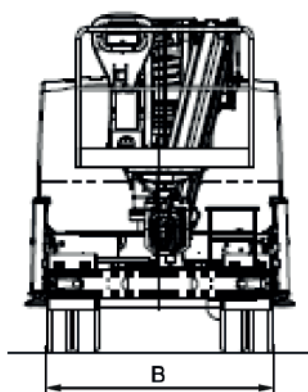

### Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



### PIATTAFORME AUTOCARRATE

## SOCAGE 24D ISUZU EU6E

- Necessaria Pat. B
- Comandi da terra e navicella
- Stabilizzazione fissa in sagoma
- Predisposizione corrente in cesta 220V

### Area di lavoro (mt)

