

Dati tecnici

AUTOCARRO	Scania
EMISSIONI INQUINANTI	Euro 6
MAX PORTATA PIATTAFORMA	800 kg (8 persone)
MAX PORTATA CONCENTRATO IN PUNTA PIATTAFORMA SFILANTE	400 kg (4 persone)
MAX PORTATA CONCENTRATO IN PUNTA DELLA PROLUNGA	250 kg (2 persone)
MAX PORTATA CESTELLO EXPLORER VERTICALE	120 kg (1 persone)
ROTAZIONE PIATTAFORMA SOTTOPONTE	180° (90° destra e 90° sinistra)
MAX DISCESA TORRE	8.000 mm
MAX MARCIAPIEDE SUPERABILE	2.600 mm
MAX INCLINAZIONE OPERATIVA	4°
DURATA CICLO DI VARO DELL'ATTREZZATURA	8 min
MAX LARGHEZZA PIATTAFORMA	1.300 mm
ESTENSIONE ORIZZONTALE PIATTAFORMA MINIMA	10.000 mm
ESTENSIONE ORIZZONTALE PIATTAFORMA MASSIMA	17.000 mm
LUNGHEZZA PROLUNGA	2.000 mm


PIATTAFORME AUTOCARRATE

SOTTOPONTE BARIN ABC 170/190 LS

- Necessaria Pat. C
- Interfono uno in cabina e l'altro presso il quadro comandi in piattaforma
- Operazioni di varo dell'attrezzatura sul fianco destro
- N. 1 carrello stabilizzatore a 3 ruote gommate folli

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	4.000 mm
B	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2.550 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	11.990 mm
D	PASSO	5.950 mm
	PESO TOTALE	25.900 kg

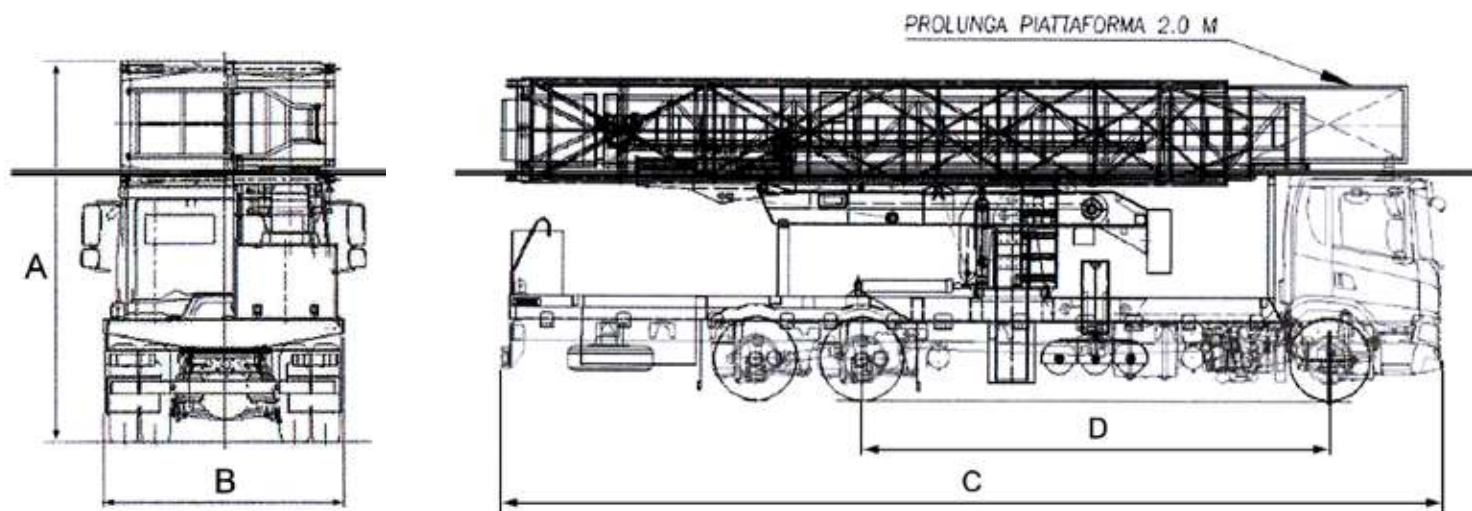

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!




TIMBRO E FIRMA

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.

Diagrammi ingombri

PIATTAFORME
AUTOCARRATE
SOTTOPONTE BARIN
ABC 170/190 LS

ABC 170/LS

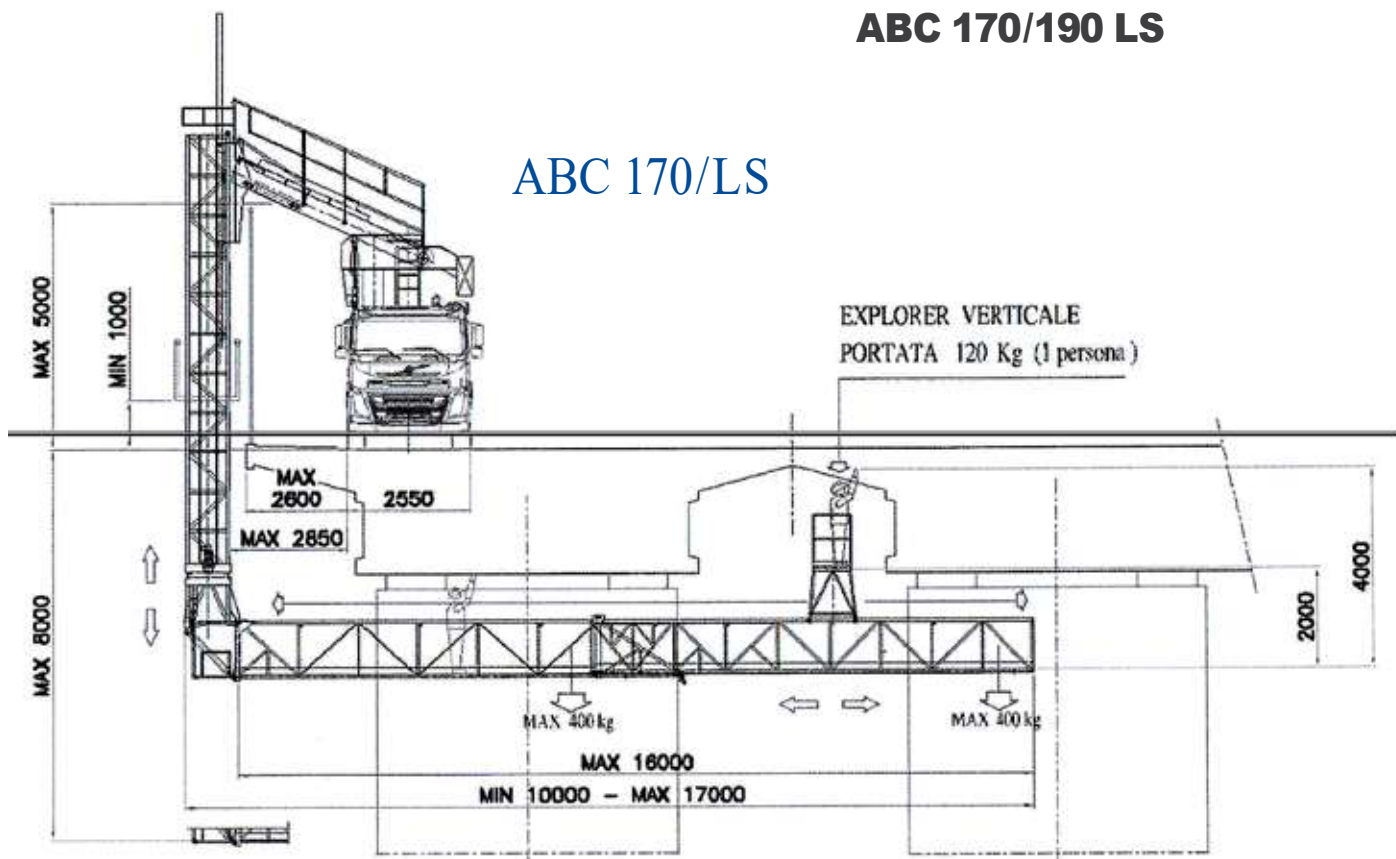

ABC 190/LS

