



## MINIESCAVATORE 13-18 Q.LI KOMATSU PC16R-3

### Dati tecnici




N	ALTEZZA MAX LAVORO	3.610 mm
M	ALTEZZA MAX SCARICO	2.610 mm
L	PROFONDITA' DI SCAVO	2.160 mm
J	LUNGHEZZA BRACCIO A TERRA DA CENTRO RALLA	3.735 mm
K	LUNGHEZZA MASSIMA SCAVO	3.825 mm
E x H	DIMENSIONE CINGOLI	230 x 1.380 mm
D	CARREGGIATA CARRO	770 mm
F	LARGHEZZA TORRETTA	980 mm
	PRESSIONE A TERRA	0,3 kg/cm <sup>2</sup>
	CAPACITA' SOLLEVAMENTO (IDRAULICA) A LAMA ABBASSATA	600 kg
	GIROSAGOMA	NO
I	ALTEZZA GIROSAGOMA DA TERRA	430 mm
	ALIMENTAZIONE	GASOLIO
	CAPACITA' SERBATOIO CARB	19 lt

- Cingoli in gomma
- Tettino protettivo
- Comandi proporzionali
- Motore diesel 3 cilindri 11,2 kW

### Dimensioni e pesi

B	ALTEZZA MASSIMA FASE TRASPORTO	2.410 mm
C	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.000 mm
A	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO BRACCIO CHIUSO A TERRA	3.380 mm
	PESO TOTALE	1.570 kg

### Area di lavoro (mt)

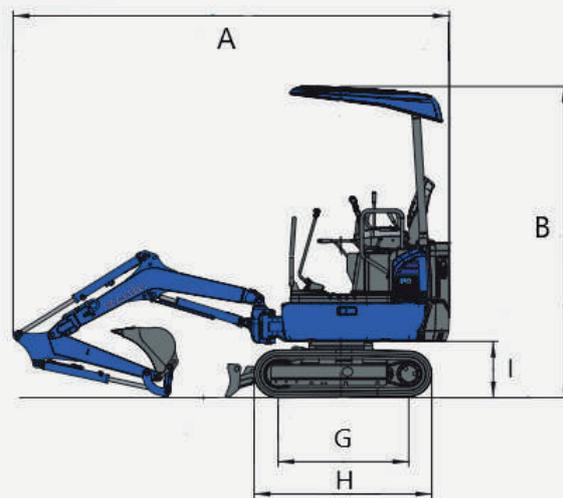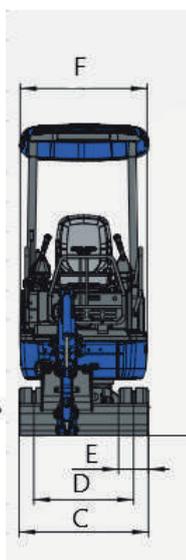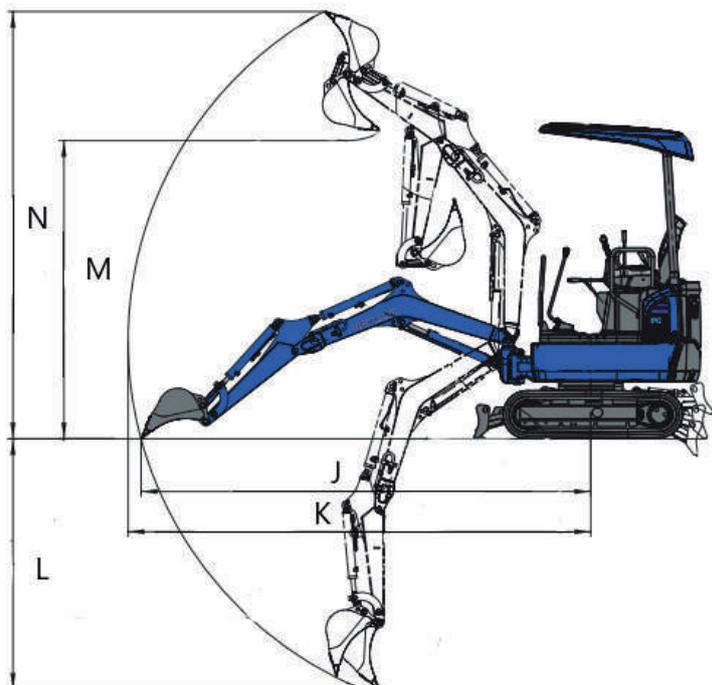

### Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.