



MINIESCAVATORE 30-38 Q.LI **KOMATSU PC26MR-3**

Dati tecnici



N	ALTEZZA MAX LAVORO	4.250 mm
M	ALTEZZA MAX SCARICO	2.980 mm
L	PROFONDITA' DI SCAVO	2.460 mm
J	LUNGHEZZA BRACCIO A TERRA DA CENTRO RALLA	4.270 mm
K	LUNGHEZZA MASSIMA SCAVO	4.440 mm
E x H	DIMENSIONE CINGOLI	300 x 1.950 mm
D	CARREGGIATA CARRO	1.202 mm
	CAPACITA' SOLLEVAMENTO (IDRAULICA) A LAMA ABBASSATA	1.260 kg
	GIROSAGOMA	NO
	ALIMENTAZIONE	GASOLIO

- Cingoli in gomma
- Tettino protettivo
- Comandi proporzionali
- Motore diesel 3 cilindri 15,5 kW

Dimensioni e pesi

B	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.520 mm
C	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.502 mm
A	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO BRACCIO CHIUSO A TERRA	4.046 mm
	PESO TOTALE	2.470 kg

Area di lavoro (mt)

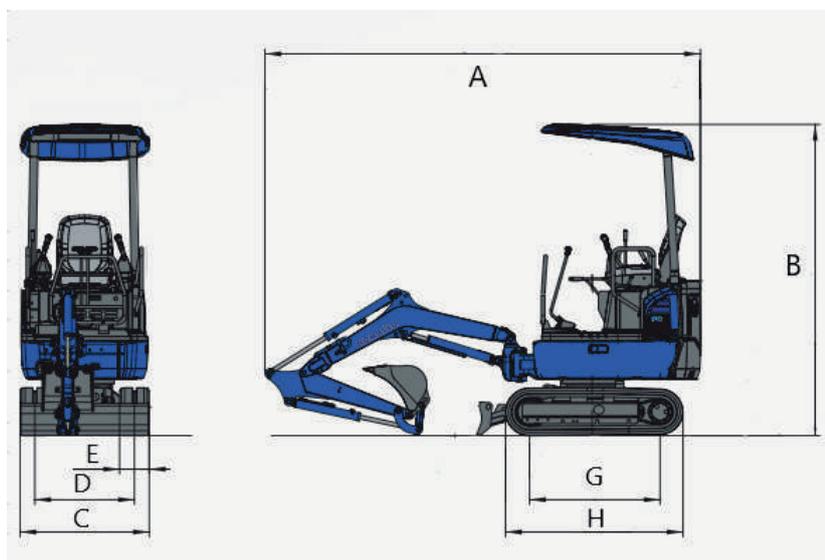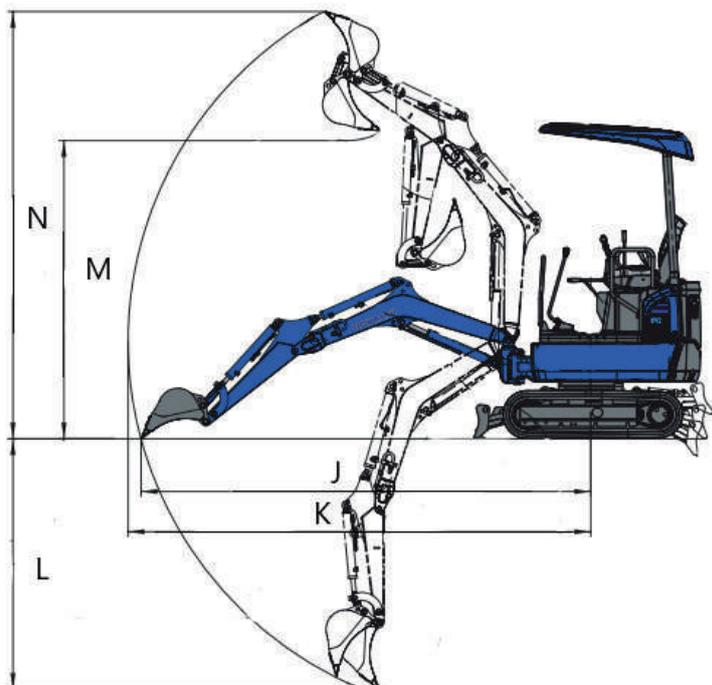

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.