




Dati tecnici

ALTEZZA MAX LAVORO	8.800 mm
PORTATA MAX GRU	2.900 kg
SBRACCIO (LATERALE) MAX CARICO	1.400 mm
SBRACCIO (LATERALE) CON 130 kg	8.410 mm
ROTAZIONE TORRETTA	360°
ALTEZZA MAX LAVORO CON ESTENSIONE JIB	9.800 mm con fly jib manuale
	10.470 mm con gancio fisso

Area di lavoro (mt)

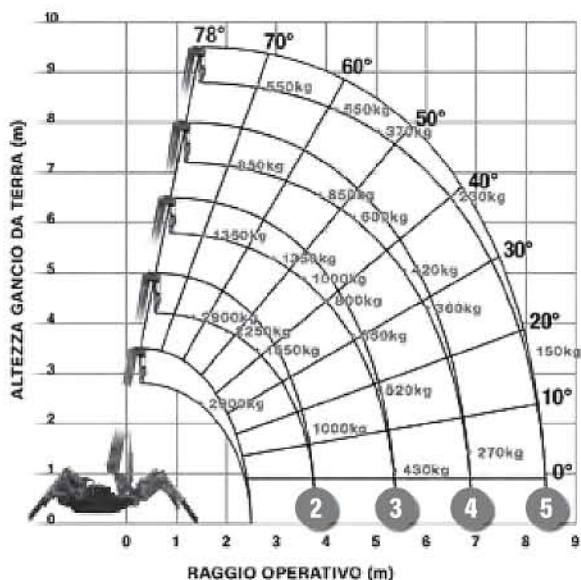





MINIGRU CINGOLATE

FURUKAWA UNIC URW 295/3 CDMER

- Dimensioni ridotte per passaggi stretti
- Cingoli antitraccia
- Motore elettrico ausiliario
- Supporto vocale
- Radiocomando
- Alimentazione a gasolio

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	1.380 mm
B	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	600 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	2.750 mm
	PESO TOTALE	1.950 kg

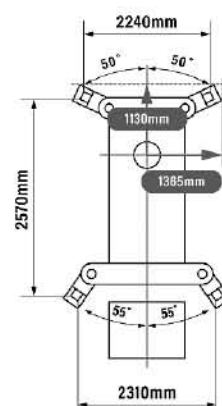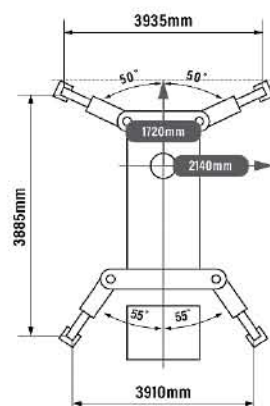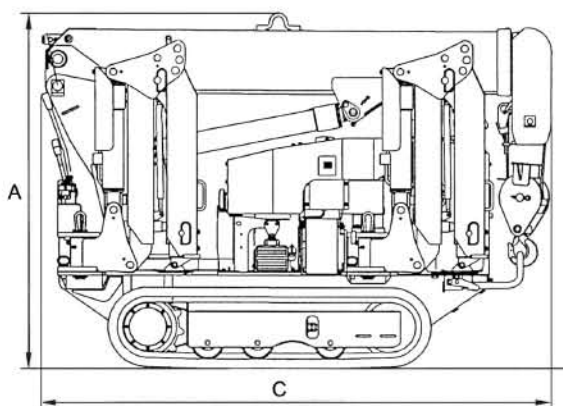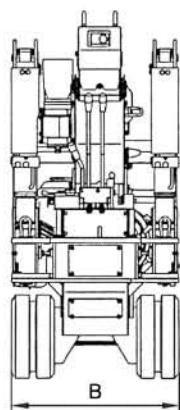

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



TIMBRO E FIRMA



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.