





### Dati tecnici

ALTEZZA MAX LAVORO	20.650 mm
ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	18.650 mm
N. MAX PERSONE SU NAVICELLA	2
PORTATA NAVICELLA	250 kg
ROTAZIONE NAVICELLA	90° destra - 90° sinistra
ROTAZIONE TORRETTA	360°
SBRACCIO (LATERALE) MAX CARICO	14.000 mm

### Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	3.200 mm
B	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2.380 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	6.800 mm
	DIMENSIONI CESTA	1.800x765x1.100 mm
	PESO TOTALE	12.260 kg

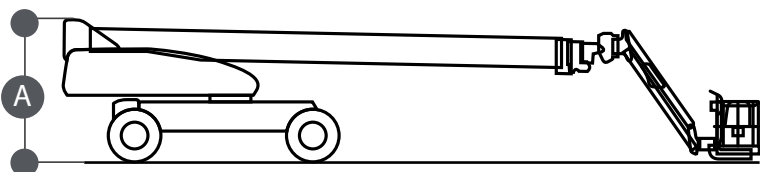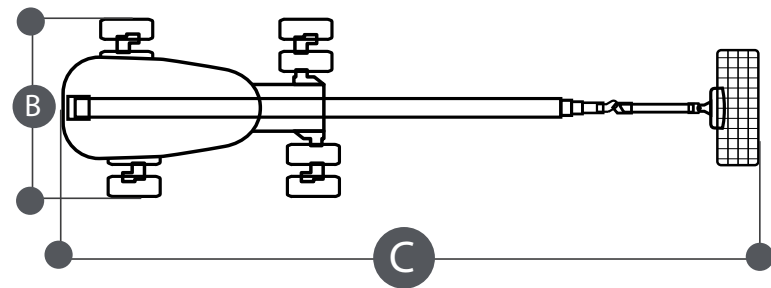


### SEMOVENTI DIESEL

## HAULOTTE HA20PX 3C HAULOTTE HA20PX 4C

- Gomme antiforatura con trazione 4x4
- Pendenza spostamento max longitudinale 22°
- Pendenza spostamento max trasversale 5°

### Area di lavoro (mt)

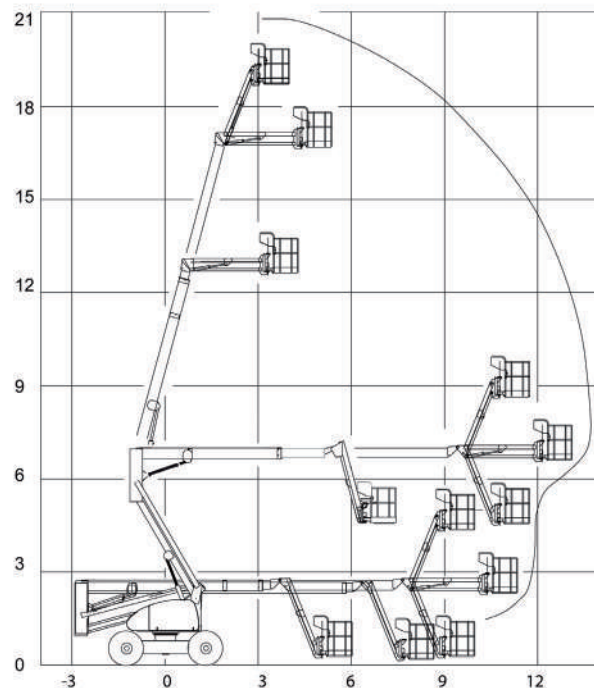

### Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.