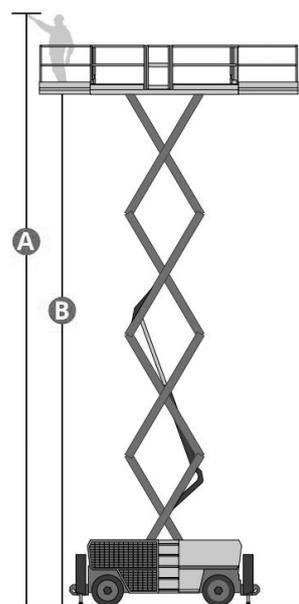



Dati tecnici

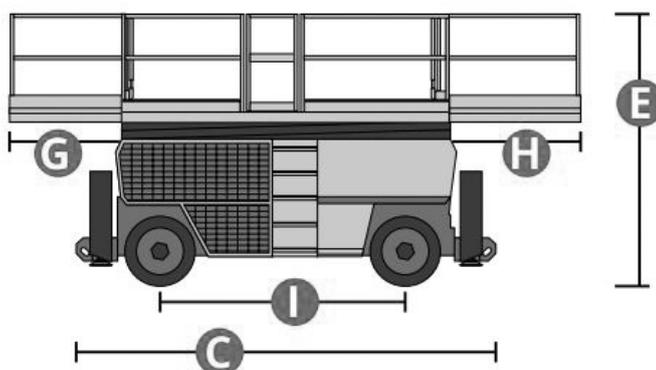
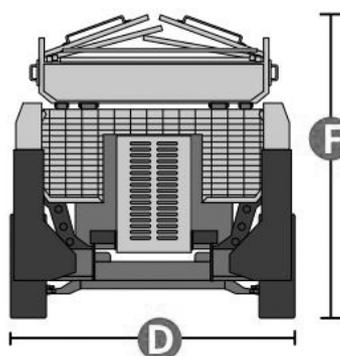
A	ALTEZZA MAX LAVORO	18.000 mm
B	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	16.000 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA (INTERNO/ESTERNO)	4 nr
	PORTATA NAVICELLA	680 kg
	PORTATA MAX ESTENSIONE (ANT E POST)	227 kg
	DIMENSIONI CESTA	3.980 * 1.810 mm
G-H	LUNGHEZZA ESTENSIONE CESTA ANT-POST	1.520 – 1.220 mm
I	INTERASSE ANT/POST	2.860 mm
	RAGGIO STERZATA ESTERNO	5.200 mm
	RAGGIO STERZATA INTERNO	2.040 mm
	MASSIMO CARICO PENUMATICO/STABILIZZATORE	2.800 kg
	PRESSIONE CONTATTO PNEUMATICO	862 kPa
	PRESSIONE SU FONDO OCCUPATO	7,21 kPa
	PENDENZA SUPERABILE FASE TRASPORTO	40%
	MASSIMA PENDENZA LAVORO (TRASVERSALE)	2°
	MASSIMA PENDENZA DI LAVORO (LONGITUDINALE)	3°
	MASSIMA VELOCITA' DEL VENTO (ESTERNO)	12,5 m/s
	ALIMENTAZIONE	GASOLIO
	CAPACITA' SERBATOIO CARBURANTE	100 lt
	TRAZIONE	4X4

VERTICALI DIESEL
MAGNI DS1823RT

- Traslazione in altezza
- Estensione navicella anteriore e posteriore
- Gomme antitraccia
- 4 ruote motrici
- Dotate di piedi stabilizzatori
- Stabilizzazione automatica
- Comandi proporzionali
- Corrente in navicella 220V
- Accesso navicella e lampeggianti lato DX ed SX
- Alloggiamento scatola comandi con serratura
- Classe Emissione STAGE V

Area di lavoro (mt)

Dimensioni di ingombro

E	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE ALZATE	3.230 mm
F	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE CHIUSE	2.490 mm
D	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2.330 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	4.880 mm
	ALTEZZA DA TERRA FASE TRASPORTO	220 mm
	PESO TOTALE	8.590 kg


Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.