




Dati tecnici

Dimensioni (min./max.)	735 x 450 x 370 mm / 735 x 700 x 530 mm
Peso	13 kg
Potenza lampade a Led	2 x 24 W
Lumen totali	5600
Rotazione	-60° +90°
Autonomia batteria	4,5 H (2 lampade 100%) 18 H (1 lampada 50%)
Tempo di ricarica batteria	3 H

Fari per Piattaforme GENERAC Turbo Light

- Sistema di illuminazione indipendente in ambienti dove la luce non è adeguata per le condizioni di lavoro in sicurezza degli operatori
- Ideale su piattaforme verticali e semoventi

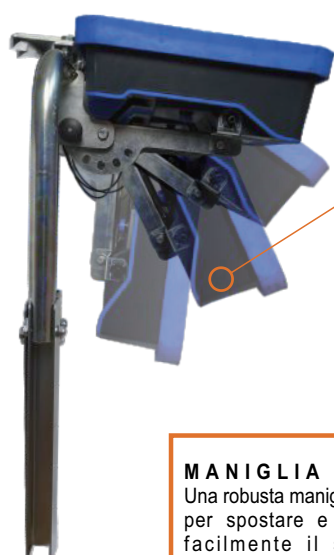

SISTEMA DI ORIENTAMENTO
Un sistema di orientamento a 150°, da -60° a +90°. Il sistema può essere bloccato con un meccanismo di sicurezza.

MANIGLIA

Una robusta maniglia in plastica per spostare e posizionare facilmente il sistema di illuminazione.




BATTERIE AL LITIO

Ogni lampada è dotata di una potente batteria al litio ricaricabile che garantisce fino a 9 ore di utilizzo senza interruzioni.

PANNELLI LED

Ogni lampada ha un robusto pannello con doppia funzione: protegge la lampada LED e aumenta la diffusione della luce.

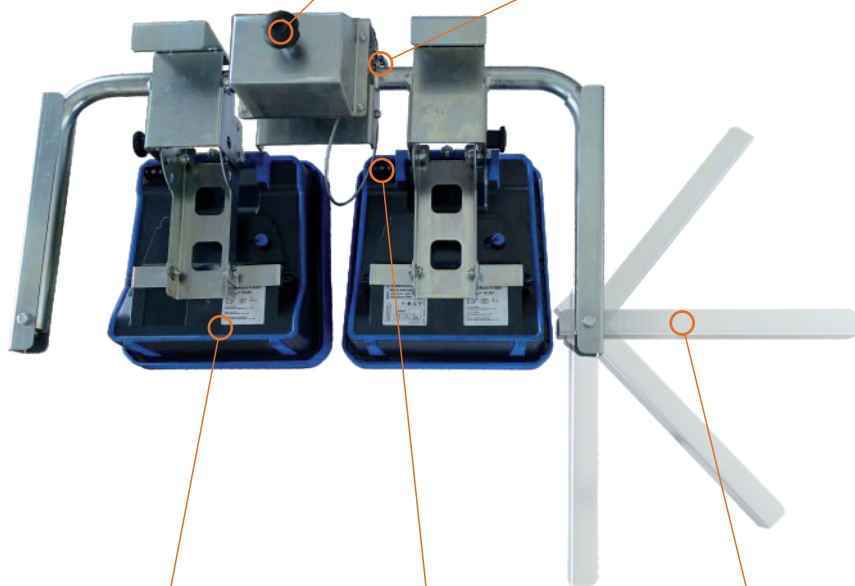

CONNESSIONE RAPIDA

Turbo Light può essere installato facilmente su ogni tipo di piattaforma attraverso un sistema rapido con chiusura automatica.

GANCIO DI SICUREZZA

Questo gancio è collegato a Turbo Light con un resistente cavo in metallo, per prevenirne la caduta in caso il sistema venga sbloccato per sbaglio.

GAMBE ESTENSIBILI

Due gambe estensibili per una maggiore stabilità e aderenza alla parte frontale della gabbia del mezzo di sollevamento.

PULSANTI DI ACCENSIONE

Uno per lampada, l'operatore può accendere i LED e anche scegliere due diverse intensità di illuminazione (50% e 100%).

TIMBRO E FIRMA