G66_50 SOVRASPONDE GRIGLIATE DAILY RIBALTABILI

SOVRASPONDE RIB.

Dati tecnici

	CAPACITÀ DI CARICO	2,4 m^3
A	ALTEZZA UTILE DAL PIANO DI CARICO	1.220 mm
B	LUNGHEZZA CASSONE INTERNA	3.080 mm
C	LARGHEZZA CASSONE INTERNA	2.030 mm
D	ALTEZZA SPONDE INFERIORI	400 mm
E	ALTEZZA SPONDE GRIGLIATE	800 mm
	LUNGHEZZA SPONDE GRIGLIATE LATERALI	3.010 mm
	LUNGHEZZA SPONDE GRIGLIATE POSTERIORI	2.020 mm
	SPONDE LATERALI AD INCASTRO	SI
	LUNGHEZZA BARRA TRASVERSALE POSTERIORE	2.020 mm
	APERTURA SPONDE POSTERIORI A BATTENTE	180°
	RIBALTABILE SOLO POSTERIORE (CON SPONDE GRIGLIATE)	SI
	ALTEZZA PIANTONI ANTERIORI PER SPONDE LATERALI	835 mm
	ALTEZZA PIANTONI POSTERIORI PER SPONDE POSTERIORI	690 mm

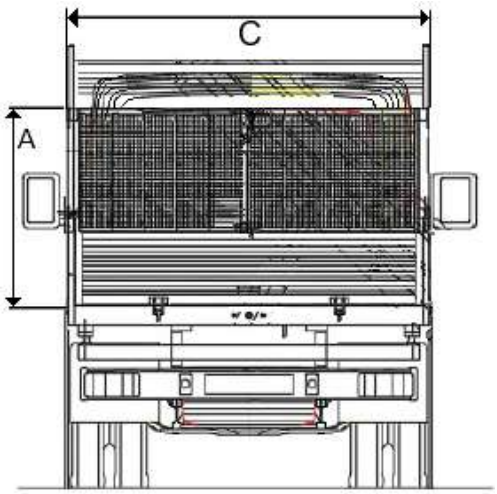

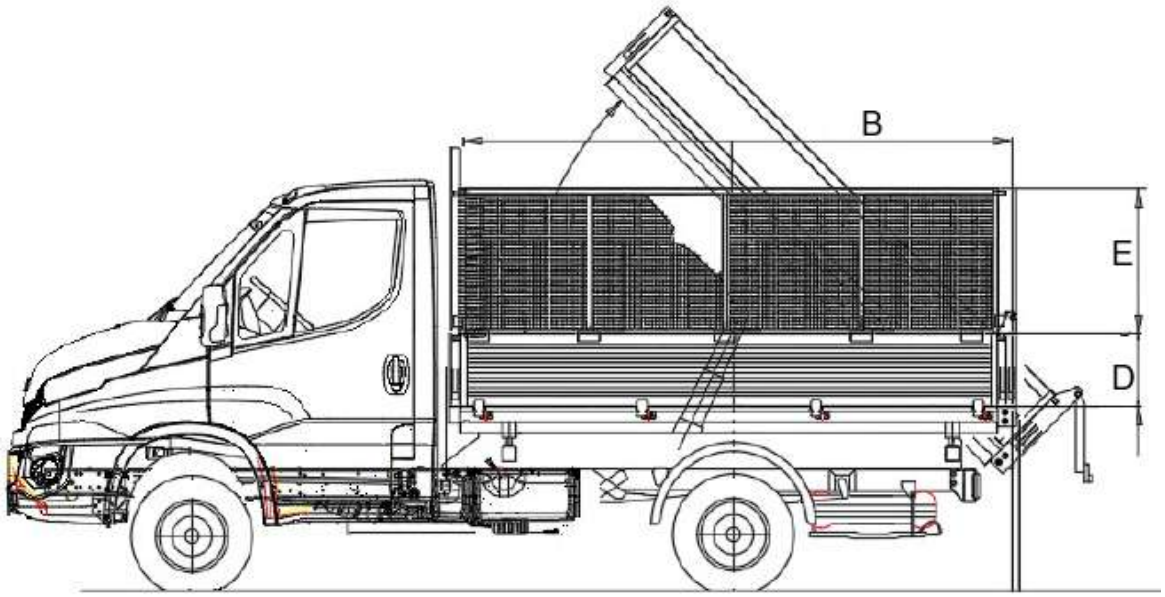

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso.
La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel “Manuale d’uso e manutenzione” allegato alla singola macchina.

CENTRO PRENOTAZIONI
800.61.46.16

G66_50 SOVRASPONDE GRIGLIATE DAILY RIBALTABILI

SOVRASPONDE RIB.

Descrizione Kit

NUMERO COMPONENTI KIT	26 Pz
NUMERO PIANTONI	4 Pz
ANGOLINI FERMO SPONDA SU PORTAPALI	2 Pz
SPONDE LATERALI	2 Pz
SPONDE POSTERIORI CON CERNIERE	2 Pz
VITI A TESTA ESAGONALE (chiave brugola 10)	4 Pz
BULLONI A TESTA ESAGONALE (chiave 17mm)	4 Pz
DADO ESAGONALE (chiave 17mm)	4 Pz
BULLONI A TESTA ESAGONALE (chiave 13mm)	2 Pz

CHIAVI NECESSARIE PER MONTAGGIO/SMONTAGGIO:

- 1 chiave da 13mm per bulloni piantoni posteriori
- 2 chiavi da 17mm per angolari fermo
- sponda su portapali
- 1 brugola da 10mm per viti piantoni anteriori

MONTANTE ANTERIORE

INCASTRI SPONDA LATERALE

PIANTONI

CHIUSURA POSTERIORE

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso.
La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel “Manuale d’uso e manutenzione” allegato alla singola macchina.