





Dati tecnici

ALTEZZA MAX LAVORO	15.700 mm
ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	13.700 mm
N. MAX PERSONE SU NAVICELLA	2
PORTATA NAVICELLA	230 kg
ROTAZIONE NAVICELLA	82.5° DX - 82.5° SX
ROTAZIONE TORRETTA	355°
SBRACCIO LATERALE MAX CARICO	8.050 mm

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.000 mm
B	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.750 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	6.600 mm
	DIMENSIONI CESTA	1.200x800x1.120 mm
	PESO TOTALE	6.950 kg

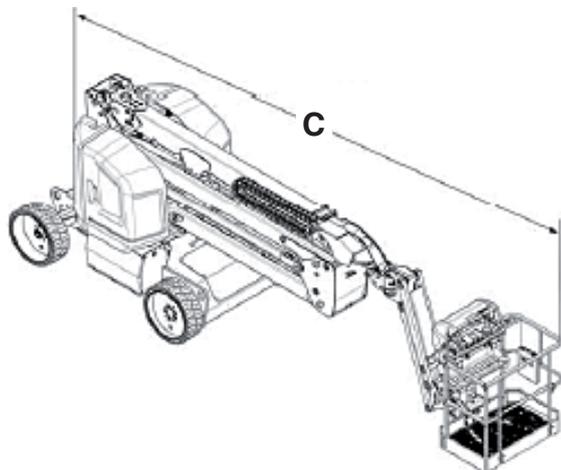


SEMOVENTI ELETTRICHE

HAULOTTE SIGMA 16 PRO

- Idoneo per lavori all'interno su superfici piane
- Ruote antitraccia
- Raggio di sterzata ridotto

Area di lavoro (mt)

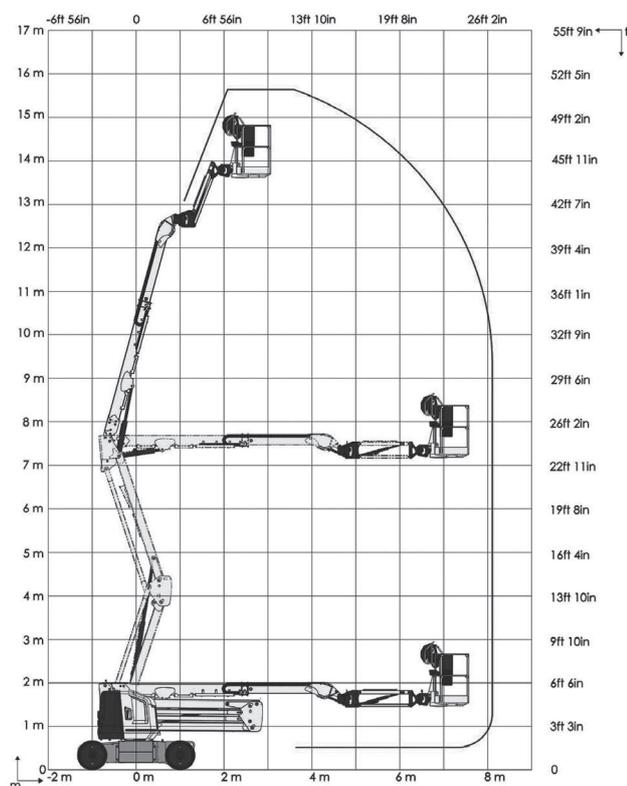

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA PRIMA DI OGNI UTILIZZO

