



Dati tecnici

Altezza di lavoro	32.2 mt
Altezza piano calpestio	30.2 mt
Rotazione navicella (°)	360°
Sbraccio max con 120 kg	24.7 mt
Portata massima	280 kg
Allestimento	Mercedes larghezza 2350
Peso	17800 kg
Larghezza cestello	2,2 mt
Estensione cestello	fino a 3,2 mt

Piattaforme AUTOCARRATE PATC / PAGLIERO MJ320

- Necessaria pat. c
- Comandi da terra e navicella
- Dotate di bolla manuale livellamento telaio
- Pompa di discesa di emergenza manuale
- Cestello estensibile idraulicamente
- Rotazione navicella

Condizioni di peso in marcia


Carichi sugli assi anteriori	circa 6550 kg
Carichi sugli assi posteriori	circa 11250 kg

I pesi sono riferiti senza le persone in cabina

Carichi massimi su ciascun stabilizzatore con piattaforma in funzione

Stabilizzatore anteriore	15500 kg
Stabilizzatore posteriore	15500 kg


Dimensioni di ingombro

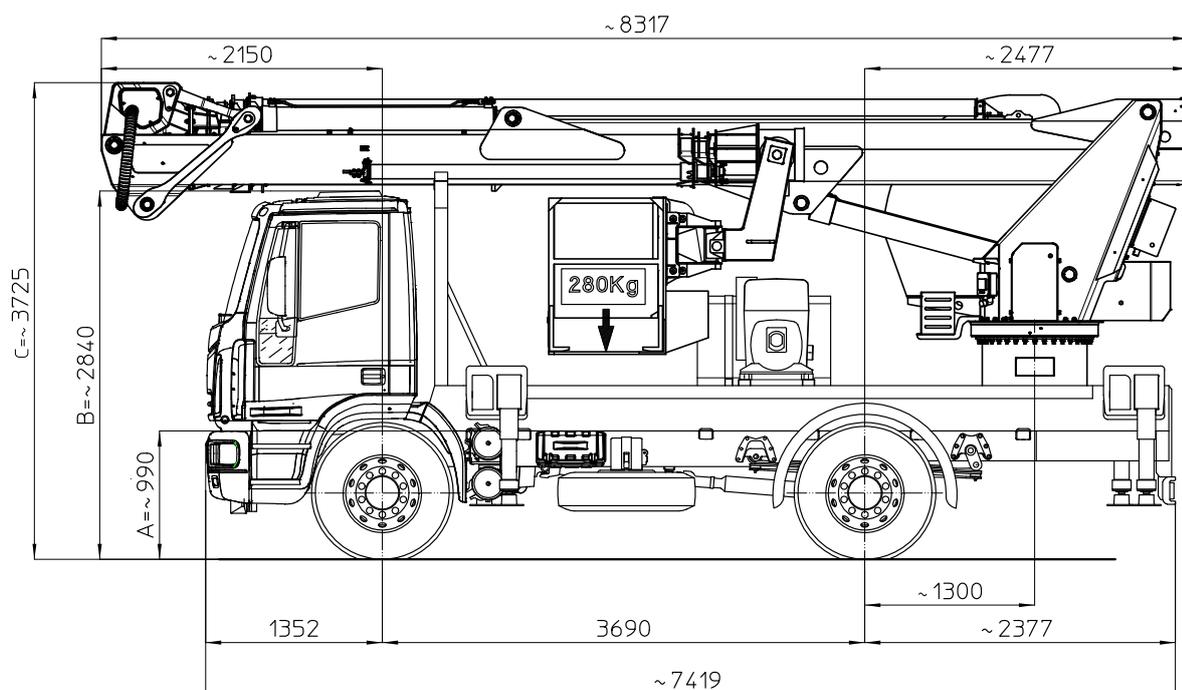

TIMBRO E FIRMA



Dimensioni di ingombro

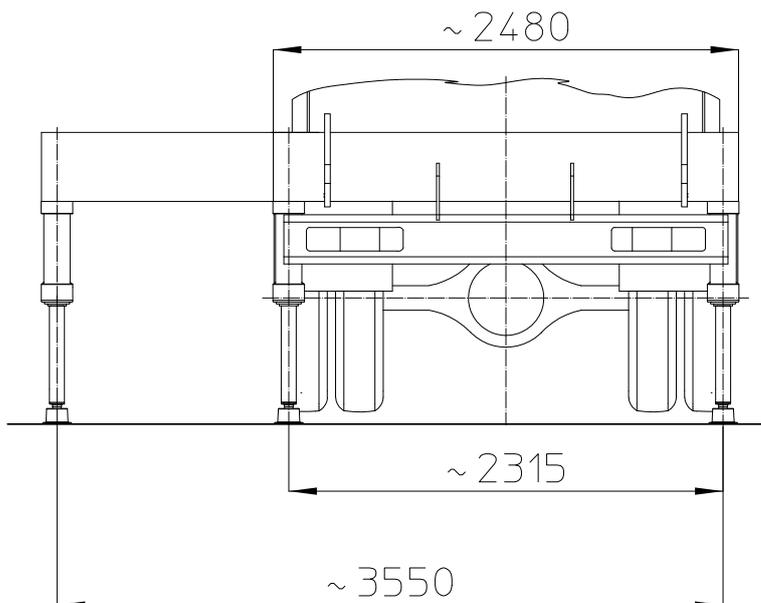


Area di lavoro (mt)

Stabilizzatori completamenti estesi

280Kg **120Kg**

SBRACCIO DI LAVORO — 23.0 m 24.7 m ±5%

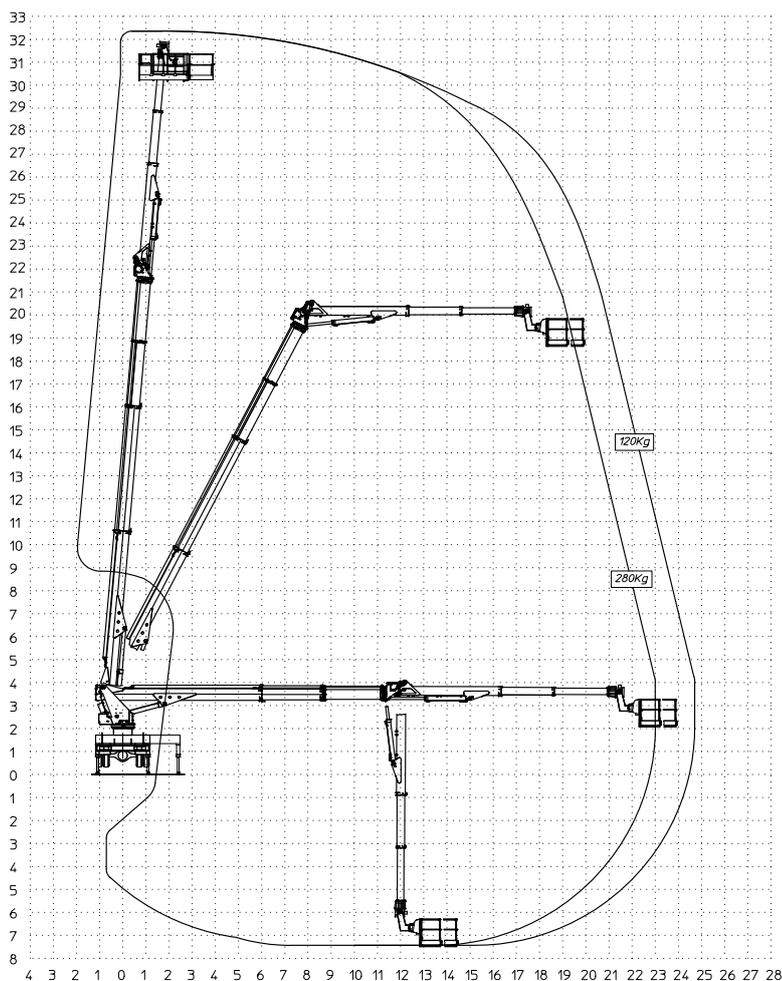




Area di lavoro (mt)

Stabilizzatori in sagoma

280Kg 120Kg

SBRACCIO DI LAVORO — 14.9 m 15.9 m ±5%

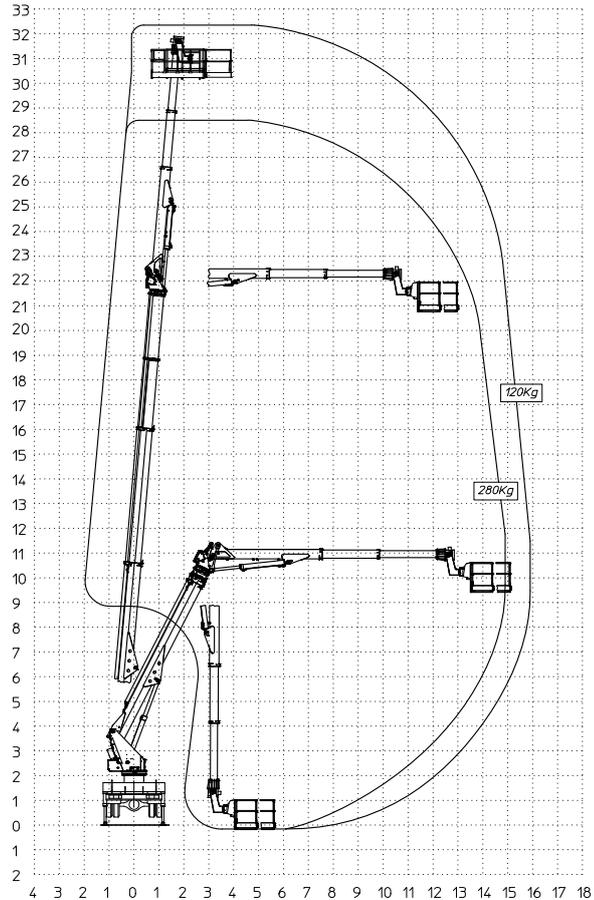


Area di lavoro (mt)

**Stabilizzatori completamente estesi
120 kg**

120 Kg

SBRACCIO DI LAVORO 23,7 m ±5%

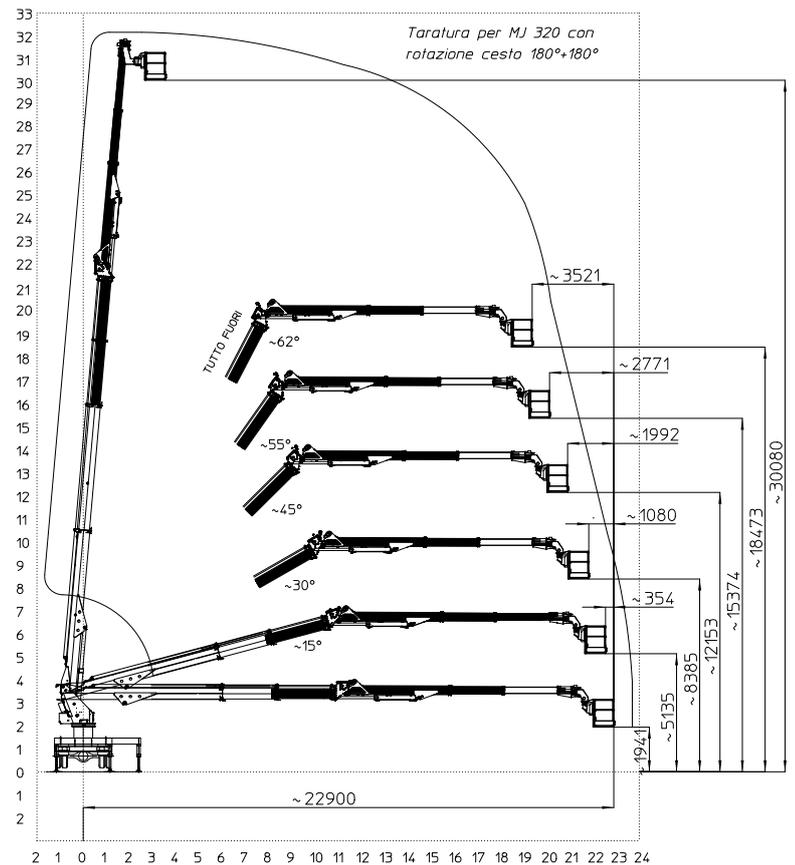

Area di lavoro (mt)

Stabilizzatori completamente estesi
280 kg

280 Kg

SBRACCIO DI LAVORO 22,0 m ±5%

