

Dati tecnici


Altezza di lavoro	15.80 mt
Sbraccio max	13.5 mt
Portata massima	4000 kg
Portata al max sbraccio	700 kg
Peso	13000 kg

Sollevatori telescopici ROTANTI / MANITOU MRT 1640


- Trazione / sterzo 4x4x4
- Notevole capacità di carico
- Ampia gamma di accessori come: navicella estensibile, pala, gancio, argano, falcone, falcone con argano

Area di lavoro (mt)

Rotazione su stabilizzatori
con forche

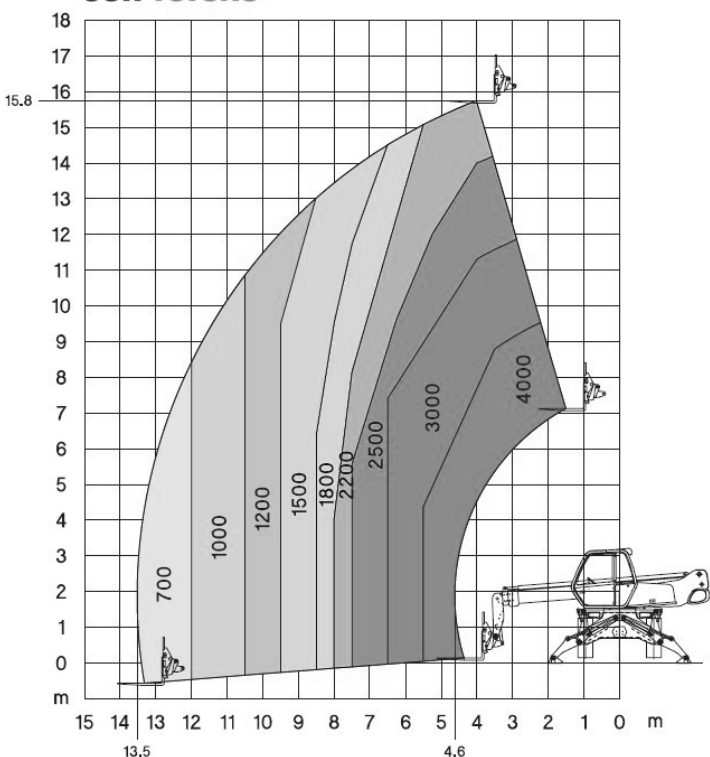


Frontale su pneumatici
con forche

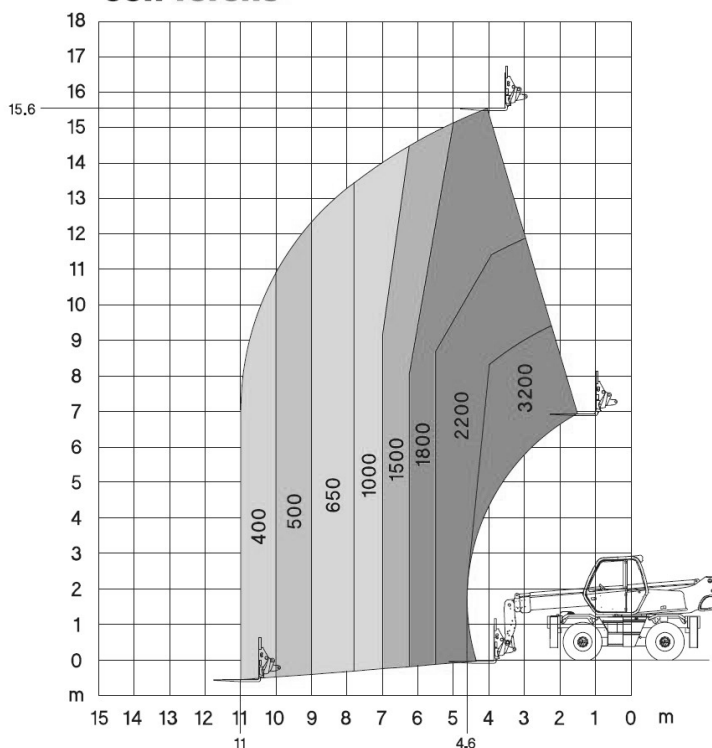


Dimensioni di ingombro

A	Altezza a riposo	2.97 mt
B	Larghezza	2.4 mt
C	Larghezza stabilizzato	3.97 mt
D	Lunghezza	4.35 mt

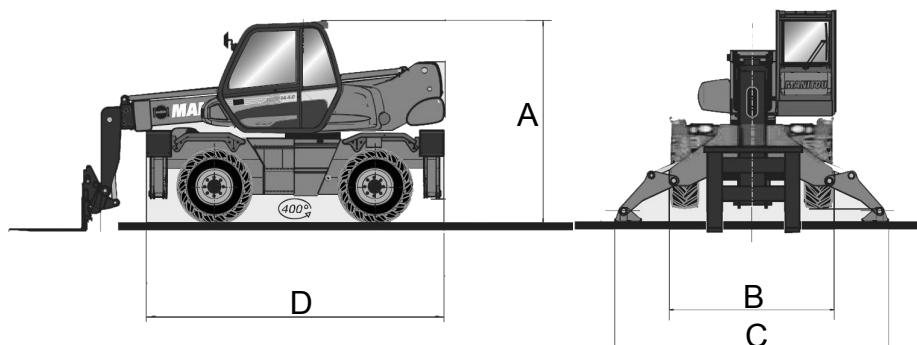


Accessori

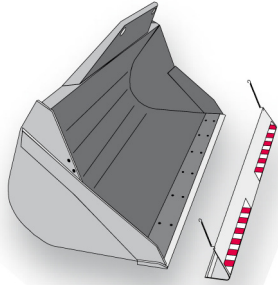

BENNA



FORCHE

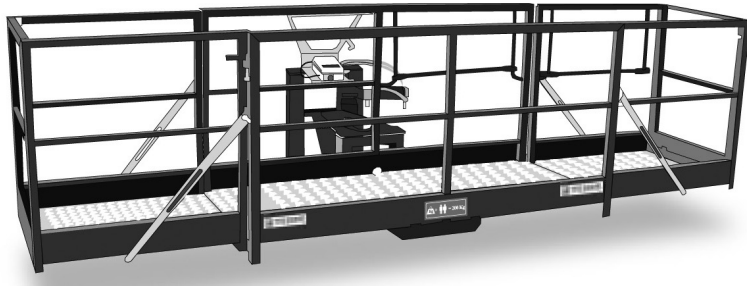


NAVICELLA




GANCIO



VERRICELLO

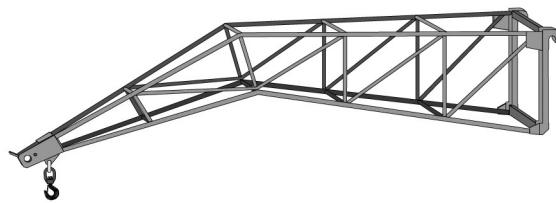


FALCONE

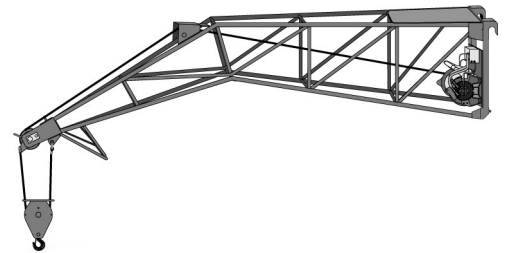

FALCONE CON ARGANO

Livello gasolio

CONTROLLA DI RICONSEGNARE A FINE NOLEGGIO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE CON CUI L'HAI RITIRATO

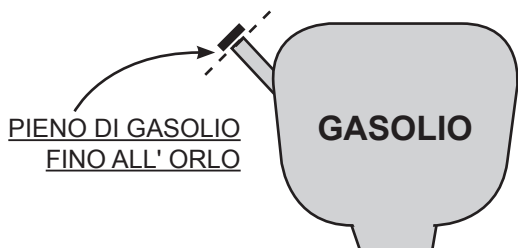

TIMBRO E FIRMA