



OGGETTO A20477
**A916_30 AUTOGRU 21,6 MT 4 TON
BRENNERO GRU T400 - MITSUBISHI
CANTER**
Dati tecnici

	ALTEZZA MASSIMO BRACCIO SENZA JIB	15.400 mm
	SBRACCIO MASSIMO SENZA JIB	10.800 mm
	ALTEZZA MASSIMA BRACCIO CON JIB	21.600 mm
	SBRACCIO MASSIMO CON JIB	17.000 mm
	PORTATA MASSIMA A 15400 MM SENZA JIB	2.100 kg
	PORTATA MASSIMA A 21600 MM CON JIB IN VERTICALE	750 kg
	LUNGHEZZA MASSIMA FUNE	60.000 mm
	LUNGHEZZA MASSIMA FUNE IN NEGATIVO	-53.500 mm
	TIRO IN DIRETTA FUNE	1.000 kg
	ROTAZIONE RALLA (CONTINUA)	540°
	STABILIZZAZIONE IN SAGOMA	Si
	STABILIZZAZIONE PARZIALE (ANT&POST - DX&SX)	Si
	STABILIZZAZIONE AUTOMATICA	Si
	RADIOCOMANDO GRU	Si
	NUMERO SFILI OLTRE ELEMENTO BASE + JIB	3+2
	CHIUSURA BRACCIO/JIB CON FUNE ARMATA	Si
F - F1	STABILIZZAZIONE IN SAGOMA ANT/POST	1.749 – 1.760 mm
	STABILIZZAZIONE ESTESA POSTERIORE SOLO 1 LATO POST	1.200 mm
G - G1	STABILIZZAZIONE ESTESA MASSIMA ANT/POST	4.125 – 4.160 mm
L - L1	INTERASSE LONGITUDINALE STABILIZZAZIONE MINIMO/MASSIMO DX	3.246-4.078 mm
M - M1	INTERASSE LONGITUDINALE STABILIZZAZIONE MINIMO/MASSIMO SX	3.400-4.233 mm
	VELOCITÀ DEL VENTO MASSIMA AMMISSIBILE	12,5 m/s
	REAZIONE SULLO STABILIZZATORE	4.570 daN

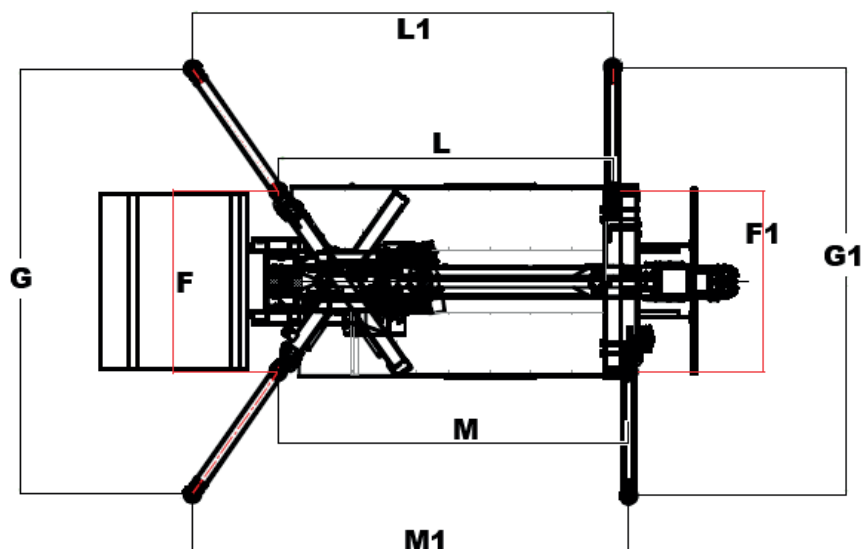


I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.


OGGETTO A20477
**A916_30 AUTOGRU 21,6 MT 4 TON
BRENNERO GRU T400 - MITSUBISHI
CANTER**
Dimensioni di ingombro

A	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO (SBALZO POSTERIORE BRACCIO INCLUSO)	6.177 mm
B	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.880 mm
C	ALTEZZA FASE TRASPORTO (PARTE AEREA)	2.410 mm
D	PASSO	2.800 mm
E	SBALZO ANTERIORE DA CENTRO RUOTA	985 mm
E1	SBALZO POSTERIORE DA CENTRO RUOTA (INGOMBRO GRU COMPRESO)	2.390 mm
	PESO MOTORE ELETTRICO	40 kg
	PESO JIB	270 kg
	PESO ARGANO	65 kg
	PESO COMPLESSIVO	5.130 kg

- **Necessaria patente C**
- Possibilità lavoro in elettrico motore 230v 2,2 kW con inverter e carica batteria
- Comandi proporzionali
- Verricello 1.000 kg fune 60 mt
- Jib con 2 sfilii idraulici articolato di 195°
- Carrucola per tiro singolo punta jib
- Chiusura automatica della gru
- 4 piastre stabilizzazione
- 3 posti a sedere
- Chiusura centralizzata - vetri elettrici
- Motore Euro 6 - 110 kW con AdBlue

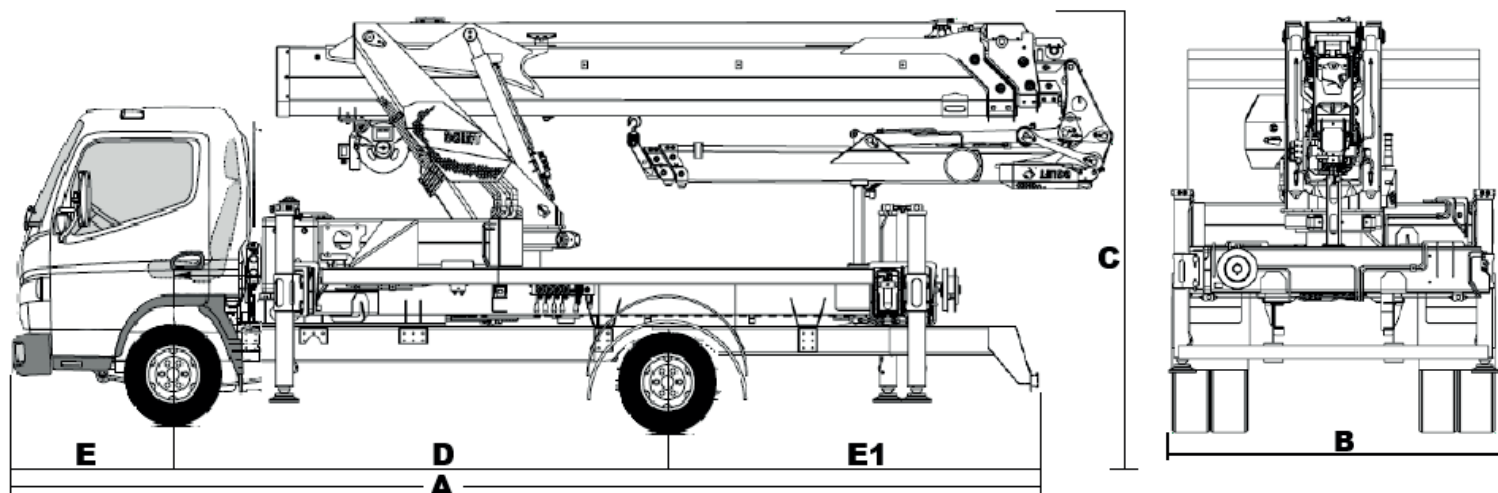




OGGETTO A20477


**A916_30 AUTOGRU 21,6 MT 4 TON
BRENNERO GRU T400 - MITSUBISHI
CANTER**

Area di lavoro (mt)


AREA LAVORO CON ARGANO 1T

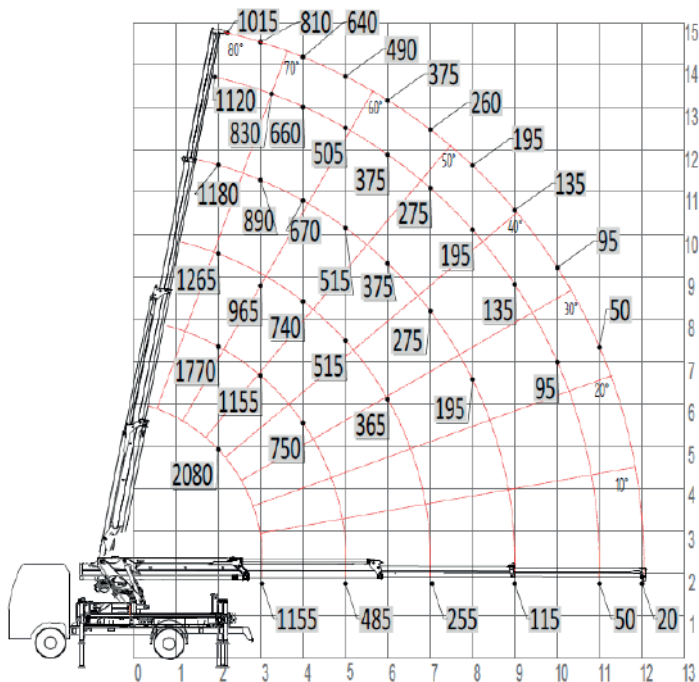

AREA LAVORO GRU + JIB

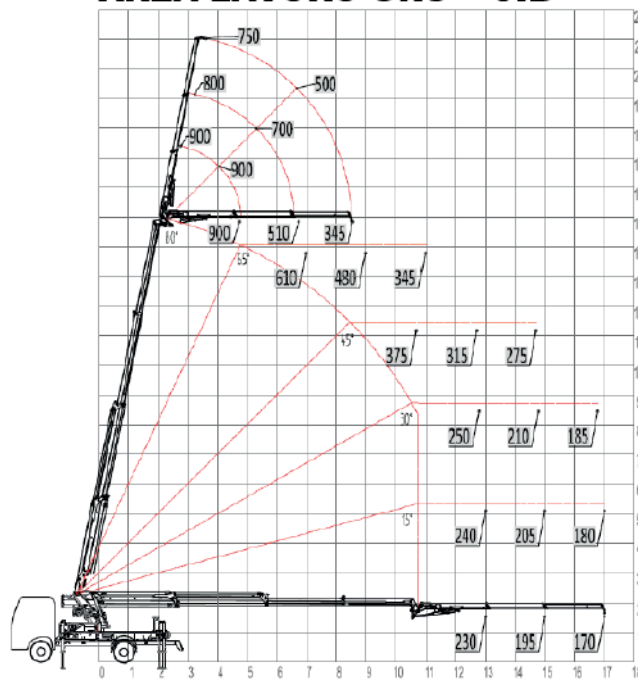

AREA LAVORO GRU

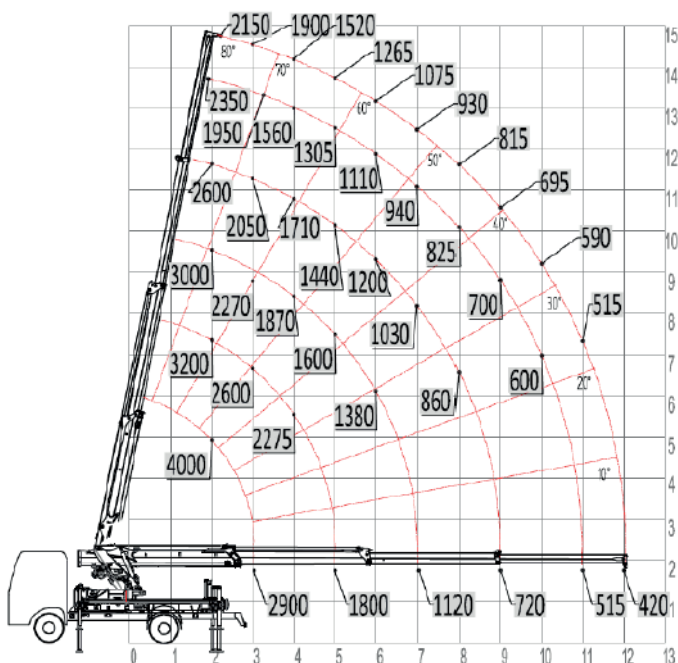


Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.